

1973/74 Hi-Fi Stereo Components


HEAD PHONES

Auf den ersten Blick scheint der Kauf einer Stereo-Anlage problemlos. Doch nur auf den ersten Blick : Sobald die Ansprüche über den schlichten Wunsch nach Geräten hinausgeht, die ganz einfach irgend einen Klang reproduzieren sollen, wird die Wahl schwierig. Die Entscheidung für eine Zweikanal-Anlage oder aber für das neue, aufregende Erlebnis der Vierkanal-Stereophonie ist noch vergleichsweise einfach — sie wird in erster Linie von den finanziellen Möglichkeiten und vom persönlichen Geschmack bestimmt. Sehr viel schwieriger wird das Problem für den interessierten Laien, wenn er sich durch die vielfältigen und oft genug verwirrenden Kombinationsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Bausteinen hindurchzufinden versucht, um eine Anlage zusammenzustellen, die nicht nur heute optimal seinen Ansprüchen genügt, sondern auch künftigen technologischen Fortschritten Rechnung trägt. Nach wie vor ist es mehr als eine Binsenweisheit, daß eine HiFi-Anlage nur gerade so gut ist wie ihr schwächstes Glied. Damit stellt sich die Frage, welche Kriterien für die Zusammenstellung einer optimal aufeinander abgestimmten HiFi-Anlage entscheidend sind : die Ausgangsleistung des Verstärkers, der Fremdspannungsabstand des Plattenspielers oder das Dolby-System beim Kassettengerät. Eine allgemein verbindliche Antwort darauf gibt es nicht. Nur Sie können für sich selbst entscheiden, welche Ansprüche Sie an eine HiFi-Anlage stellen. Der Fachmann kann Sie dabei beraten, er kann Ihnen das nötige technische know-how vermitteln — die letzte Entscheidung jedoch liegt bei Ihnen. Pioneer hilft Ihnen dabei. Pioneer hat sich ganz bewußt weltweit für einen Vertrieb über den qualifizierten Fachhandel entschieden. Damit Sie an Ort und Stelle der fundierten Beratung eines Fachmannes sicher sind. Überlegen Sie vor dem Kauf einen wichtigen Punkt sehr genau : Pioneer-HiFi-Geräte sind aufwendig konstruierte elektronische Bausteine. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler ruhig einmal das verwirrende Innenleben eines Pioneer-Receivers zeigen. Die Betriebssicherheit (das heißt auch : die Lebensdauer !) hat Pioneer-Geräte in der ganzen Welt berühmt gemacht. (Fragen Sie Ihren Fachhändler !) Dennoch sind durchaus auch Hi-Fi-Bausteine von Pioneer nicht unverwundbar. Ihr Fachhändler ist im Fall des Falles für Sie da — mit sachkundiger Beratung und mit promptem Service. Wir sind für Sie da mit unseren eigenen Servicestationen. Bedenken Sie, was dieser Aufwand kostet — Sie bekommen ihn auf der Garantiekarte mitgeliefert, wenn Sie ein Pioneer-Gerät beim Fachhändler kaufen. Wollen Sie auf diese Sicherheit verzichten, wenn Ihnen beim « billigen Jacob » eine der sogenannten « billigen Gelegenheiten » offeriert wird ?
Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie dies wissen. Wattzahlen oder Frequenzangaben sagen nicht alles. Achten Sie auf Bedienungskomfort, Betriebssicherheit und Service. Nicht die Anzahl der Knöpfe macht den Wert eines Gerätes aus. Mindestens ebenso wichtig ist für Sie die Sicherheit, daß Sie auch morgen noch ein ungetrübtes Hörvergnügen an « Ihrer » HiFi-Anlage haben. Diese Sicherheit bietet Ihnen Pioneer. Ein hoher Anspruch — für uns eine Verpflichtung. Wir sind stolz darauf. Kaum ein HiFi-Hersteller konnte in den vergangenen Jahren ähnlich hohe Zuwachsraten vorweisen. Pioneer ist damit einer der bedeutendsten HiFi-Hersteller der Welt und der größte Lautsprecherhersteller überhaupt — Resultat einer jahrzehntelangen Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Wege zur vollkommenen Klangwiedergabe. Pioneer HiFI-Bausteine sind für die Zukunft entwickelt, um auch morgen den wachsenden Ansprüchen des kritischen Hörers gerecht zu werden. Dafür garantieren wir.




SX-2500

SX-626





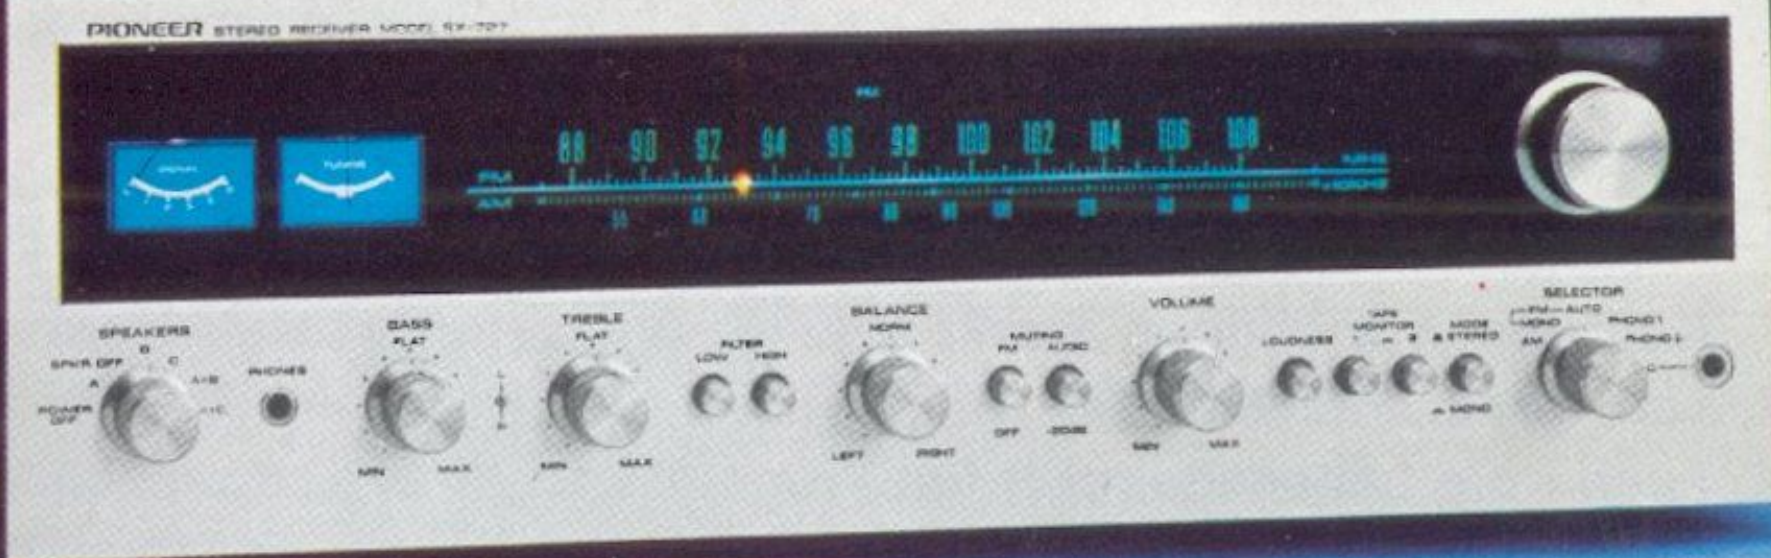

SX-727

SX-828

2-Kanal Receiver

SX-2500: HiFi-Stereo-Receiver. Der SX-2500 stellt die Spitze des Pioneer Receiver-Programmes dar. Dieser Receiver ist hinsichtlich seiner technischen Eigenschaften ein professionelles Gerät. Sein UKW-Empfangsteil ist bisher unübertroffen (5 IC's und 2 Kristallfilter). Der hohe Bedienungskomfort gipfelt in einer automatischen Senderwahl mit Fernbedienung, deren Präzision mit dem Autopilot einer Boeing 747 vergleichbar ist. Ausgangsleistung Sinus bei Betrieb beider Kanälen, 90 W + 90 W (4 Ω).

SX-828: HiFi-Stereo-Receiver. Fortschrittlichste Technik in einem formschönen Gehäuse: Hohe Empfindlichkeit des Eingangsteils und hervorragende Trennschärfe durch MOS-Hoch- und Zwischenfrequenzkreise, bequeme Handhabung durch zweckmäßige Anordnung der Bedienungslemente und zweistufige blaue Skalenbeleuchtung. Durch seine über alle Stufen direkt gekoppelte Schaltung weist der SX-828 einen außergewöhnlich weiten Übertragungsbereich auf. Ausgangsleistung Sinus bei Betrieb beider Kanälen, 90 W + 90 W (4 Ω). Ein PIONEER-Spitzenerzeugnis für höchste Ansprüche.

SX-727: HiFi-Stereo-Receiver. PIONEER-Hochleistungsreceiver mit hoher Empfindlichkeit im Empfangsteil. Der Endverstärker bietet eine Ausgangsleistung Sinus bei Betrieb beider Kanälen, von 50 W + 50 W (4k). Besonderheiten für den anspruchsvollen Musikliebhaber: Anschlußmöglichkeiten für zwei Tonbandgeräte, lange Skala für bequeme Senderwahl, ausgezeichneter Empfang im UKW-Bereich sowie in allen anderen Wellenbereichen. Anschluß für zwei Plattenspieler und drei Paar Lautsprecher. Ein in aller Welt berühmtes Spitzenmodell, von PIONEER gebaut, von PIONEER garantiert.

SX-626: HiFi-Stereo-Receiver. In seiner Anwendung vielseitig, mit einer Ausgangsleistung von 30 W + 30 W (4 Ω), bei Betrieb beider Kanälen, das Mittelniveau deutlich übertreffend, stellt dieser Pioneer-Receiver das wertvolle Herz einer hochwertigen HiFi-Anlage dar. Das UKW-Empfangsteil ist hochempfindlich bie hoher Selektivität. Am Verstärkerteil können 2 Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte, bis zu 3 Paar Lautsprecher und ein Mikrofon angeschlossen werden. Die silbergraue Frontplatte ist mit einer extralangen Linearskala ausgestattet.




SX-300

SX-424

LX-424





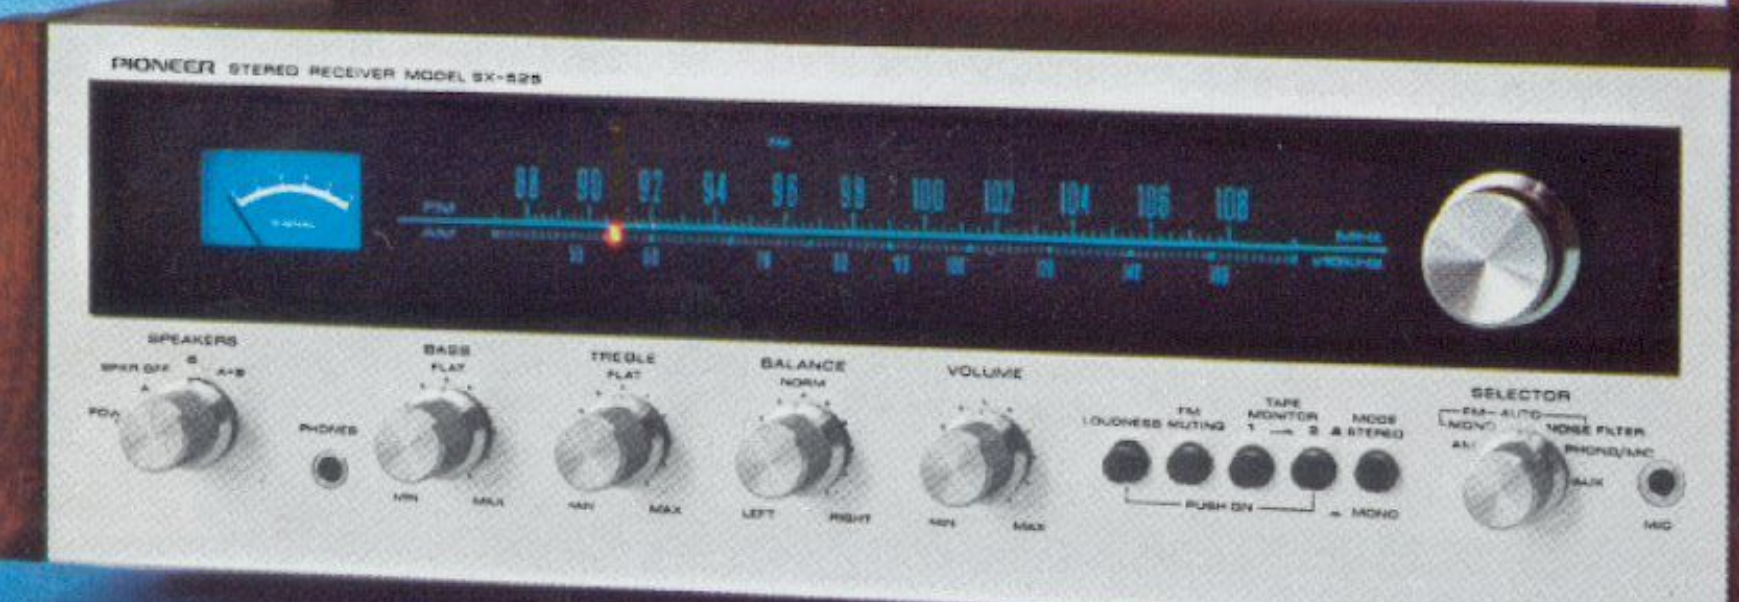

SX-525

LX-626

SX-525 : HiFi-Stereo-Receiver. Mittlere Ausgangsleistung bei außergewöhnlicher Preiswürdigkeit zeichnen diesen UKW/MW-Receiver aus, der über ein hochempfindliches Empfangsteil verfügt und dessen Schaltung der modernsten Technik entspricht. Die Klangqualität und der UKW-Empfang übertreffen fast alle Erwartungen. Die 21 W+21 W (4 Ω) Ausgangsleistung Sinus bei Betrieb beider Kanälen, kombiniert mit einer kompletten Auswahl an Programmquellen machen den SX-525 zu einem wirklich ökonomischen Kauf. Das Gerät hat ein großskaliges Anzeigeinstrument und eine extralange Linearskala.

SX-424 : HiFi-Stereo-Receiver. Bestechend ist das Ergebnis aufwendiger Entwicklungsarbeiten, die von den PIONEER-Technikern in diesen Hochleistungsreceiver investiert wurden. Der Endverstärker hat eine Ausgangsleistung Sinus, bei Betrieb beider Kanälen, von 18 W + 18 W (4Ω). Interferenzfreier Empfang auf UKW sogar in Gebieten mit großer Senderdichte dank der ausgezeichneten Trennschärfe und Empfindlichkeit des Eingangsteils.


SX-300 : HiFi-Stereo-Receiver. Der Beweis, daß PIONEER auch in der Geräte-Kategorie der geringeren Ausgangsleistungen mit gewohnter Präzision bauen kann : 7 W+7 W (4 Ω) Ausgangsleistung Sinus, bei Betrieb beider Kanälen, für diese Klasse ein außergewöhnlich empfangsstarkes UKW-Stereoteil für verzerrungsfreien UKW-Stereo-Empfang.


LX-424 : HiFi-Stereo-Receiver.* Technik wie SX-424, jedoch mit zusätzlichem LW-Empfangsteil.

LX-626 : HiFi-Stereo-Receiver*. Hochempfindliches LW/MW/UKW-Empfangsteil mit 2 MOS FET'S (Feldeffekttransistoren) für rauscharmen Empfang und hohe Eingangsempfindlichkeit. Keramische Filter im MW/LW-Empfangsteil garantieren hervorragende Wiedergabeeigenschaften und exakte Sendertrennschärfe. Überspielmöglichkeiten von Band zu Band, Anschlüsse für 3 Lautsprecher-Paare, 2 Plattenspieler, 1 Mikromphon.

* Für die Bundesrepublik :
Nicht im ständigen Lieferprogramm.
Liefermöglichkeit auf Anfrage.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

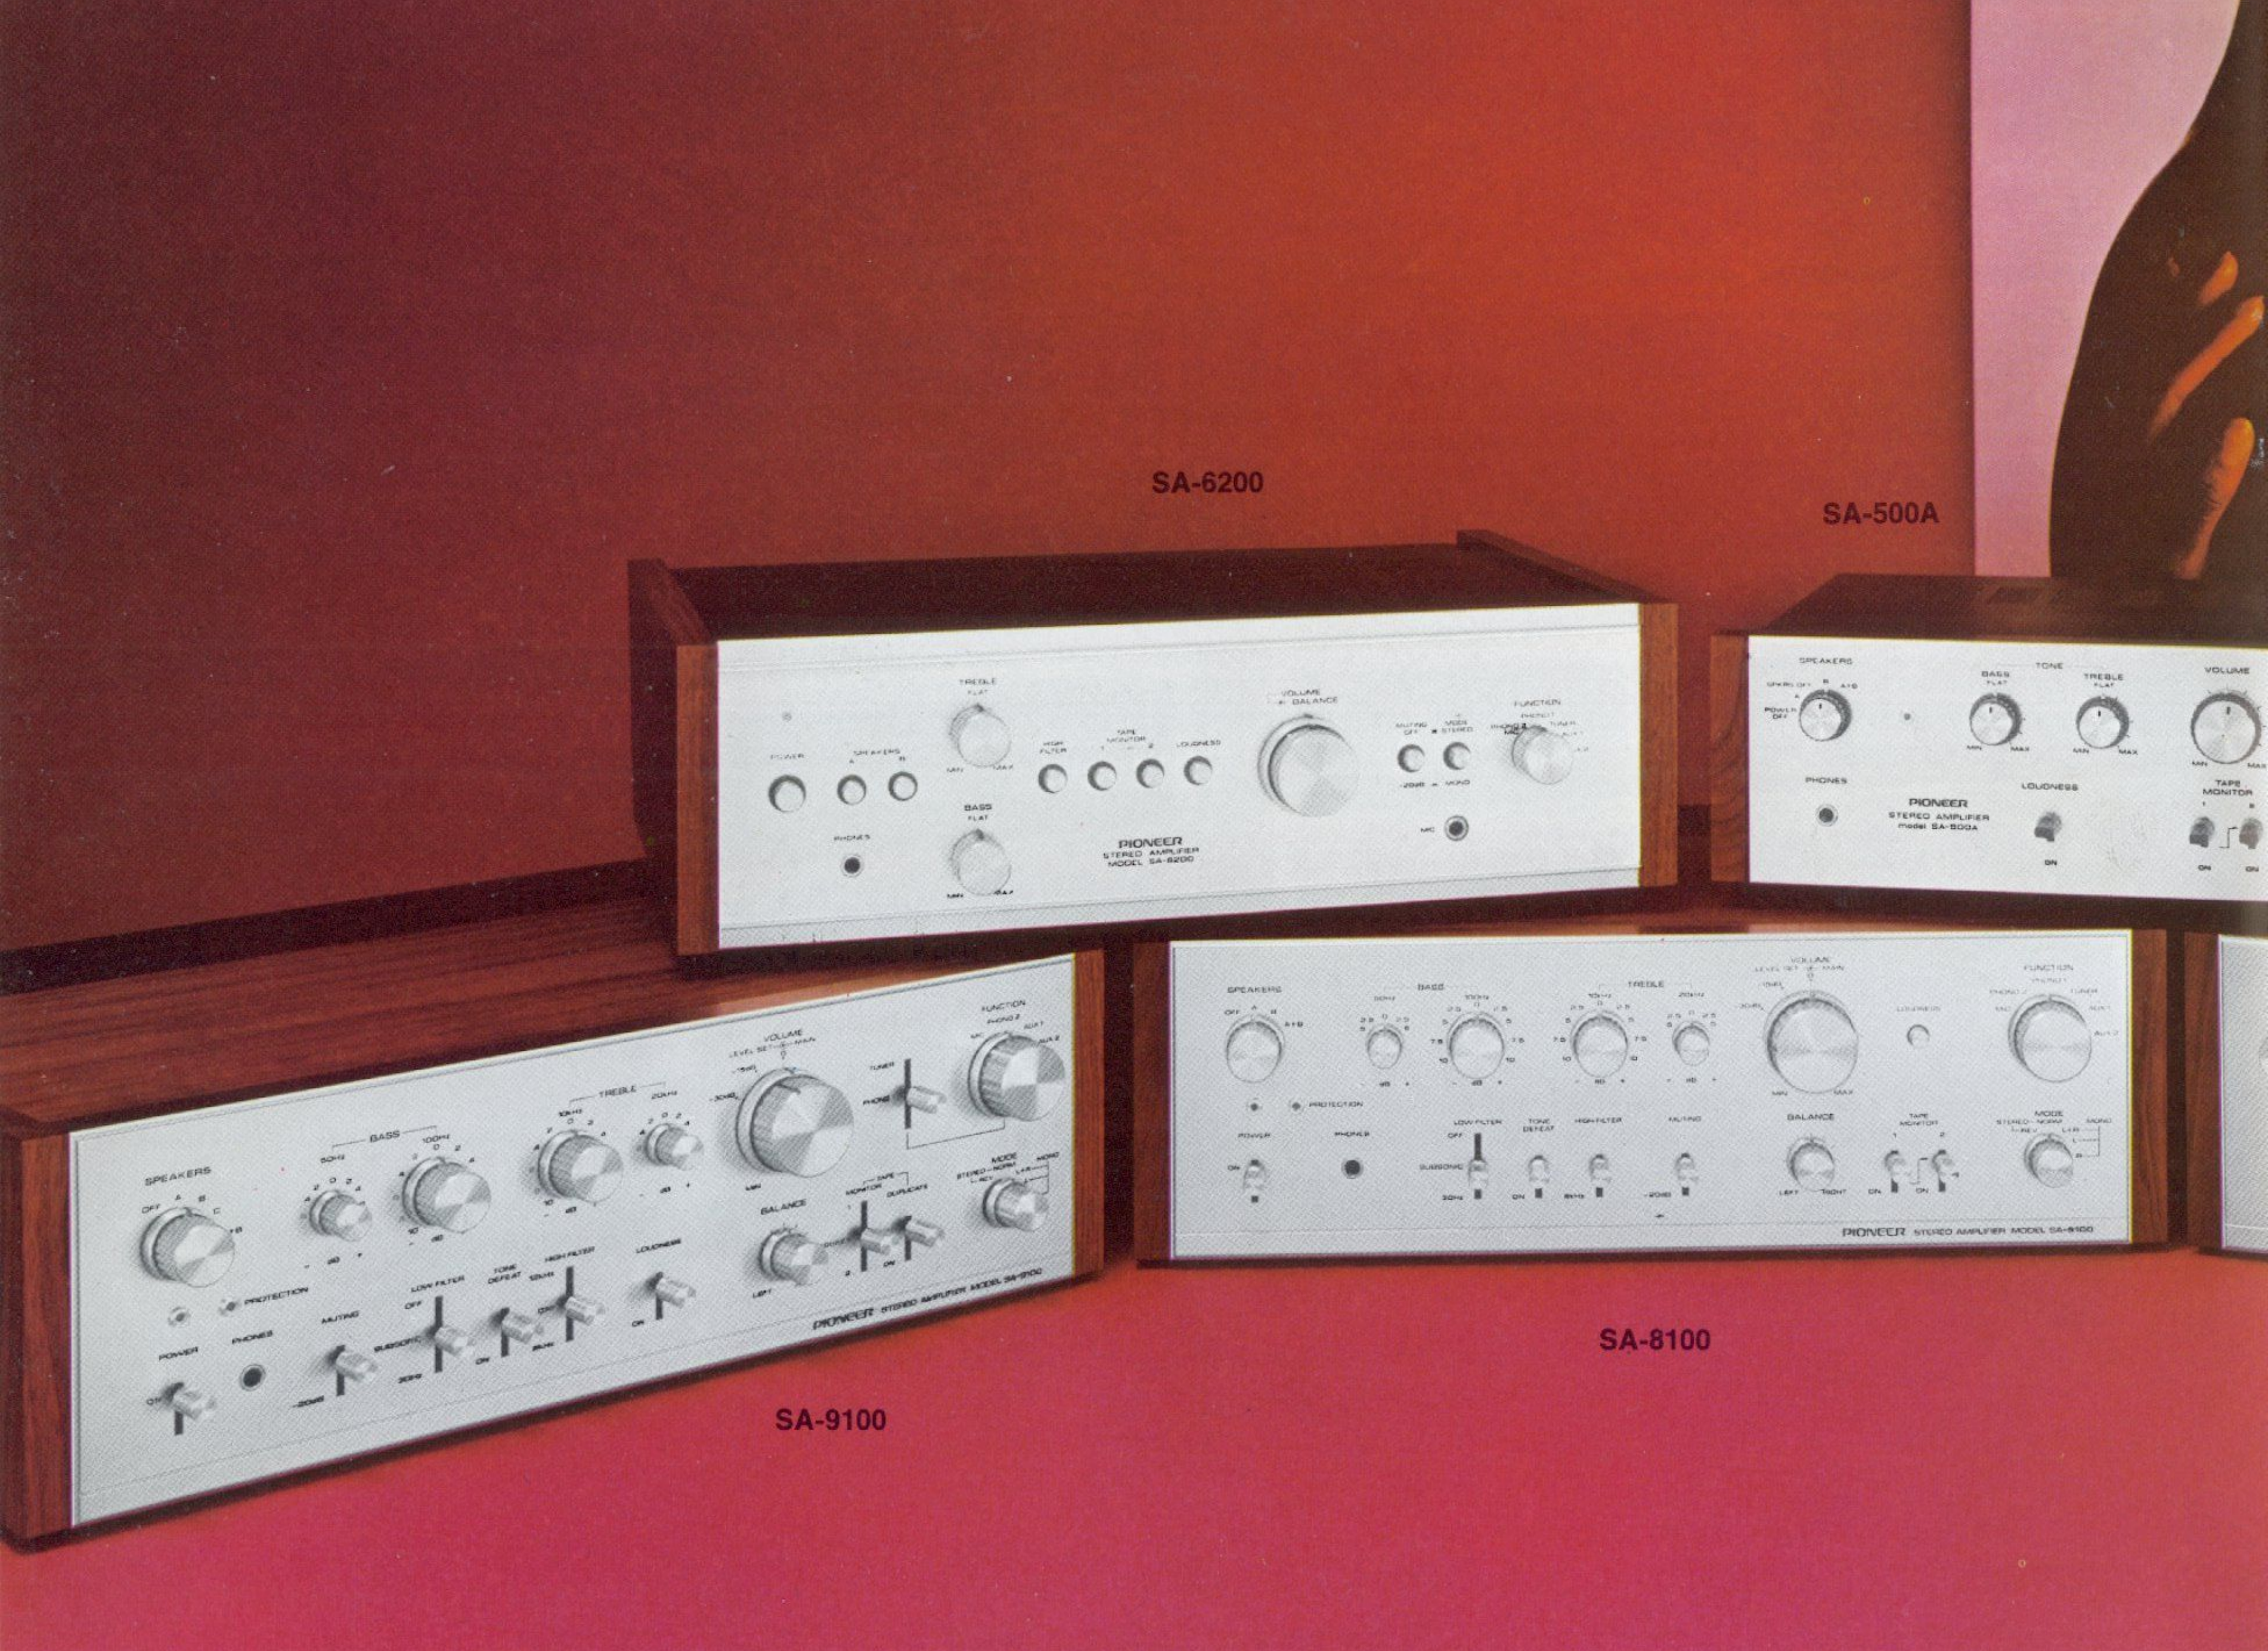
SA-6200
SA-500A
SA-8100
SA-9100

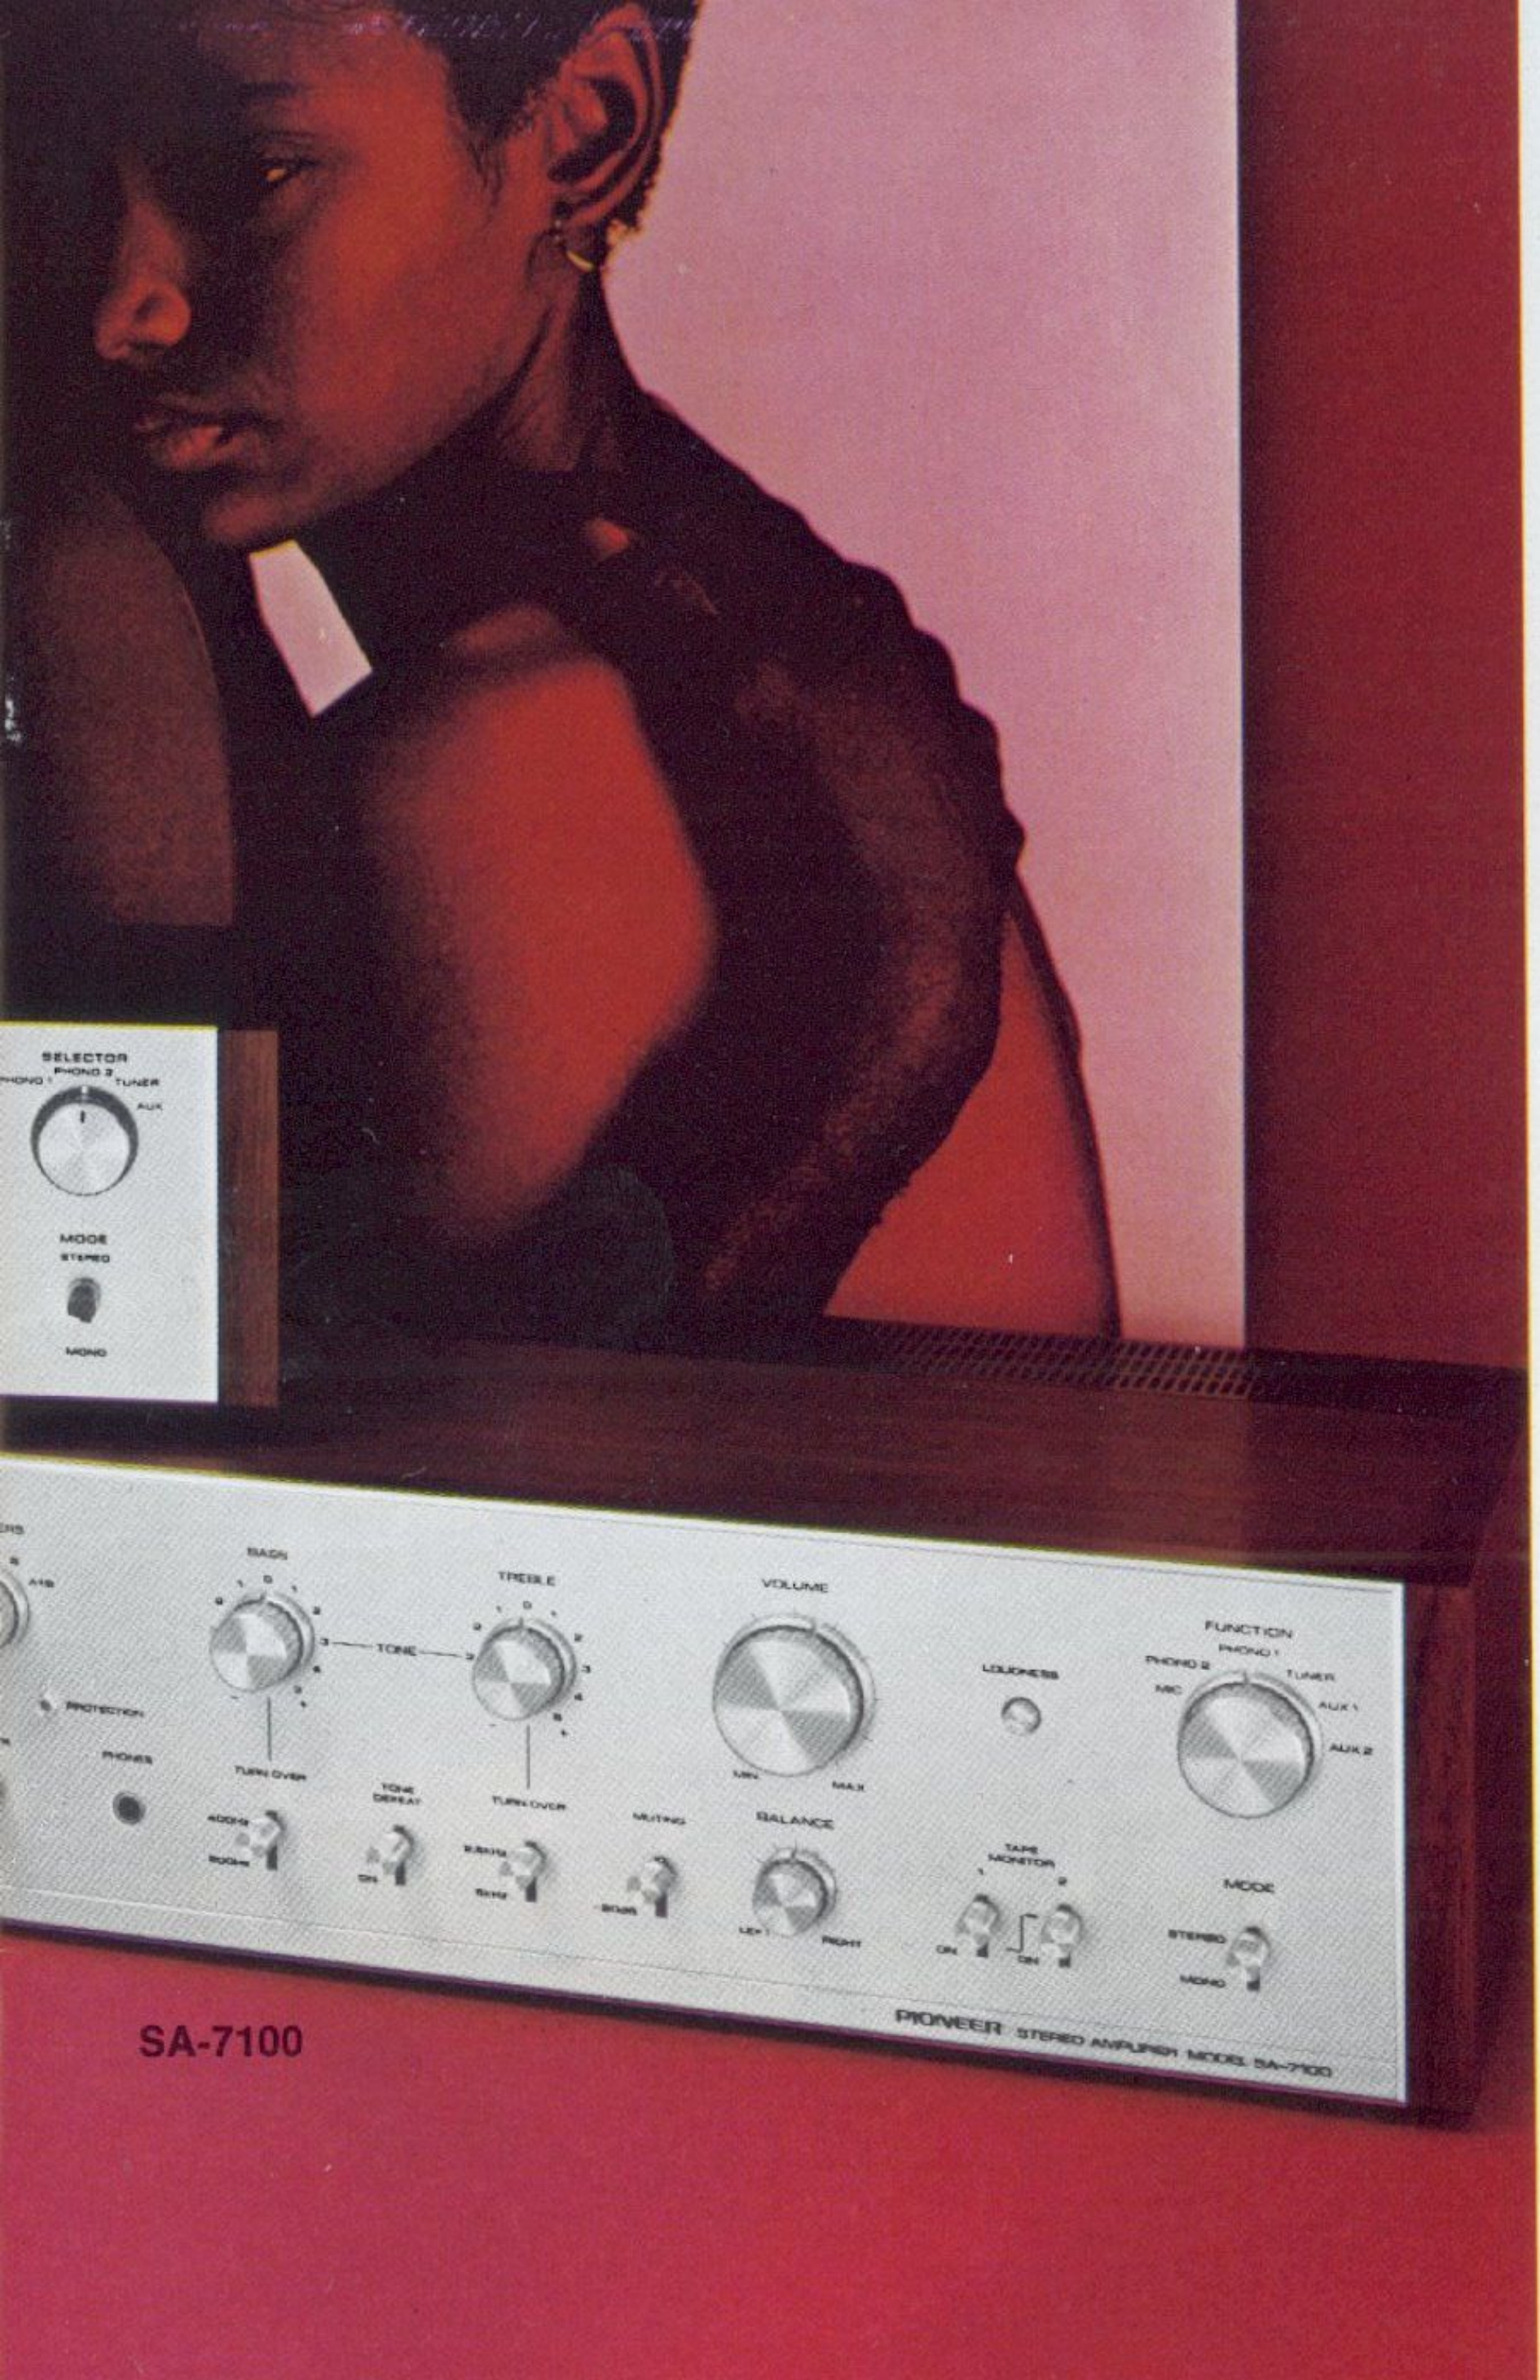

SA-7100

Verstärker

SA-9100 : HiFi-Stereo-Verstärker. Pioneer's SA-9100 ist das professionelle Spitzenmodell. Ausgangsleistung Sinus 2×85 Watt an 4 Ω. Das Endverstärkerteil ist mit einer direkten, rein komplementären OCL-Kopplungsschaltung über alle Stufen ausgerüstet. Ergebnis : extrem weiter Frequenzgang und unübertroffenen, praktisch verzerrungsfreie Spitzenleistung.
Weitere Besonderheiten : Getrennte Höhen- und Tiefenregler, einstellbar für hohe und tiefe Bezugsfrequenzen, damit praktisch verzerrungsfreie Wiedergabe extrem hoher und niedriger Frequenzen. Ausgangspegelregler für die Zusatzlautsprecher, um diese exakt anzupassen. Eine Vielzahl von Anschlußmöglichkeiten für z.B. 2 Plattenspieler, 2 Reserveeingänge (AUX), 2 Tonbandgeräte etc. Ebenfalls mit Tonausblendung und Regler zum Absenken des Pegels auf das originale, unverstärkte Signal. Elektronische Endstufenabschaltung zum Schutz gegen Überlastungs-Kurzschlüsse.

SA-8100 : HiFi-Stereo-Verstärker. Ein HiFi-Verstärker für höchste Ansprüche. Max. Ausgangsleistung Sinus : 2×50 Watt an 4 Ω. Ausgestattet mit direkter, rein komplementärer OCL-Kopplungsschaltung über alle Stufen für weiten Frequenzbereich, sowie getrennten Höhen- und Frequenzbereich, sowie getrennten Höhen- und Tiefenreglern fürn beide Kanäle, jewels regelbar für hohe und tiefe Bezugsfrequenzen (s.a. Modell SA-9100). Weitere Besonderheiten : Anschlüsse für 2 Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte, 2 Reservereingänge (AUX), Tonausblendung, dreistufiger Pegelregler, Höhen- und Tiefenfilter. NFB-Elemente und eine hohe Versorgungsspannung tragen zu einer perfekten Wiedergabe Ihrer Schallplatten bei. Elegantes Nußbaumgehäuse.

SA-7100 : HiFI-Stereo-Verstärker. Ein moderner HiFi Verstärker mit bemerkenswertem Bedienungskomfort. Besonderheiten : Präziser Entzerrervorverstäker, der große Eingangssignale verarbeiten kann und direkt gekoppelte Komplementär-OCL-Leistungsverstärker. Max. Ausgangsleistung Sinus : 2×30 Watt an 4 Ω. Eine direkt gekoppelte Dreistufen-Negativ-Gegenkopplung garantiert dynamische Klangfülle, ohne daß die Impulsspitzen « abgeshnitten » werden. Ein vielseitig einsetzbares Gerät, mit den Anschlußmöglichkeiten eines Spitzenverstärkers : 2 Paar Lautsprecherboxen, 2 Plattenspieler, 2 Tonbandgeräte (für Band/Band-Überspielungen) und 2 Reserveeingänge (AUX).

SA-6200 : HiFi-Stereo-Verstärker. Dieses Gerät bietet zu einem vernünftigen Preis eine erstaunliche Fülle technischer Besonderheiten. Entzerrerverstärkerteil für exakte Entzerrung gemäß RIAA-Standard innerhalb ±0.5 dB. Klangregel-Verstärker mit direkt gekoppelter Zweistufen-Negativ-Gegenkopplung, Klangregler für glatten, weitgehend verzerrungsfreien Frequenzgang und große Leistungsbandbreite. Max. Ausgangsleistung Sinus : 2×22 Watt an 4 Ω, ausreichend für höchste Klangfülle selbst in größten Räumen. Attraktives Design, wie bei allen Verstärker-Modellen in echtem Nußbaum-Gehäuse.

SA-500 A : HiFi-Stereo-Verstärker. Je 2 Satz entsprechender Eingangsbuchsen erlauben Ihnen den Anschluß von 2 Plattenspielern, 2 Tonbandgeräten, oder einem Tuner und einer weiteren Quelle. 2 Paar Lautsprecherboxen können betrieben werden; zusammen oder getrennt voneinander. Die Ausgangsleistung Sinus beträgt 2 ×16 W (4Ω).

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

Verstärker

SR-202W



SC-3000

SD-1100


SM-3000 : HiFi-Stereo-Leistungsendstufe. Sie stellt einen eindrucksvollen Beweist der PIONEER Technik dar. 400 Watt Musikleistung (4 Ω) bei extrem niedrigem Klirrfaktor. Sie ist eines der besten Geräte, die je auf diesem Gebiet gebaut wurden, Perfektion ist alles. So können z.B. zwei separate Vorverstärker angeschlossen werden. Zusätzliche End-Eingangsempfindlichkeitsregler sind vorhanden, das Otimum akustischer Wiedergabe wird möglich.

SC-3000 : HiFi-Stereo-Vorverstärker. Dieser Vorverstärker in der professionellen Ausführung paßt als Baustein zur PIONEER SM-3000 Leistungsendstufe. Er gehört zur Weltspitzenklasse, bietet z.B. zwei Tape-Monitortasten zur problemlosen Überspielung von Tonbandgerät zu Tonbandgerät (1-2, 2-1) und hat eine dreistufige direktgekoppelte NF-Schaltung im Entzerrervorverstärkerteil.

SD-1100 : HiFi-Stereo-Kontrollmeßeinheit. Hier haben Sie ein Hochleistungskontrollmeßinstrument, mit dem Sie alle Funktionen Ihrer HiFi-Stereoanlage (auch 4-Kanal Anlage) kontrollieren, verfolgen und testen können über einen eingebauten Oszillographen und automatischen Signalgenerator, leichter Anschluß an jede Anlage, Nußbaum-Natur-Gehäuse.

SR- 202W : Hallverstärker. Ein interessantes Zubehör zu Ihrer vorhandenen HiFi-Stereoanlage, die natürlichen Echoklang vermittelt, die Musik zum Erlebnis macht. Die Installation und Bedienung sind gleichermaßen einfach. Es können zwei Tonbandgeräte verwendet werden. Verhallung über fünfstufigen Regler.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

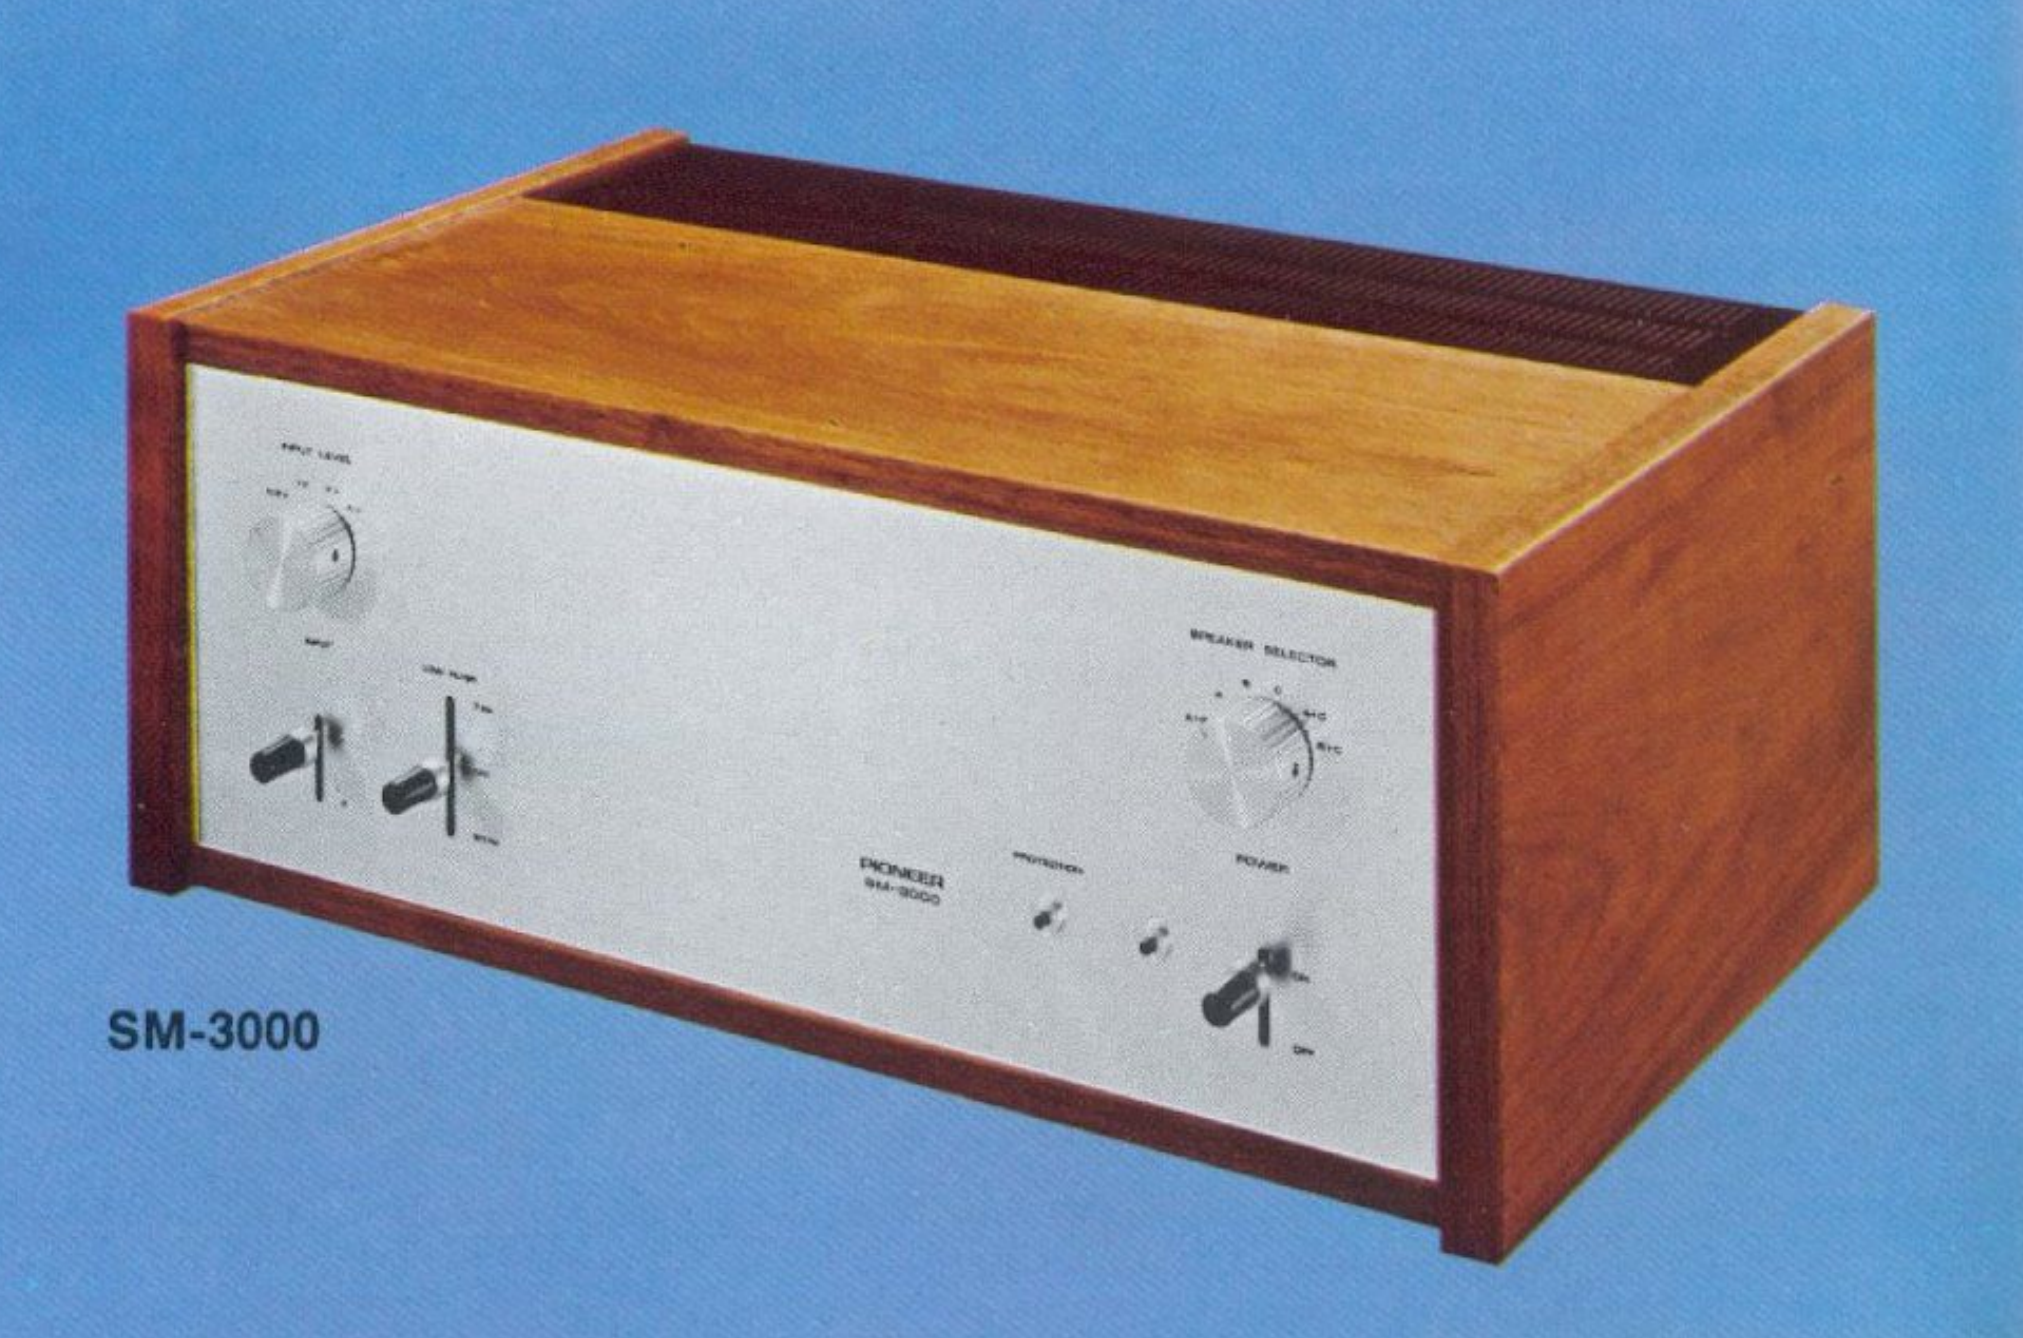

SM-3000

4-Kanal-Verstärker

QA-800 A: Integrierter Vierkanal-Verstärker. Dieser Vor- und Endverstärker gibt nicht nur Vierkanal-Stereophonie im Diskretverfahren wieder, sondern ist -wie alle Pioneer Vierkanaal-Bausteine-mit der Quadralizer-Schaltung zur Wiedergabe von Standard-Matrix und SQ-Matrix ausgerüstet. (Natürlich auch Zweikanal-Wiedergabe.) Neben einem Haupt-Lautstärkeregler hat das Modell zum bequemen Ausbalancieren der vier Kanäle vier weitere getrennte Pegelregler. Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten, u.a. 2 Tonbandeingänge und 2 Plattenspielereingänge. Max. Ausgangsleistung: 204 Watt an 4 .


QC-800 A: Vierkanal-Vorverstärker. Ein Vierkanal-Vorverstärker mit sehr breitem Dynamikbereich. Mit professionellen Tonblenden zum präzisen Einstellen in 3-dB-Abständen. Neben den getrennten Voreinstell-Pegelreglern hat jeder der vier Kanäle zusätzlich einen Haupt-Lautstärkeregler. Vierkanal-Wiedergabe natürlich in allen bekannten Wiedergabe-Verfahren, ebenso Zweikanal-Wiedergabe. Passend zum End-Verstärker Modell QM-800 A.

QM-800 A: Vierkanal-Endverstärker. Dieses Gerat liefert über weiten Frequenzbereich (10-50.000 Hz) hervorragende Leistung und bis zu extrem niedrigen Frequenzen einen ausserrodentlich flachen Frequenzgang. Mit direkter OCL-Kopplungsschaltung und in allen Stufen reiner Komplementärschaltung. Vier große Pegelregler für bequeme Balanceregelung. Zahlreiche Anschlußmöglichkeiten. Auch als Leistungsverstärker für zweikanalige Zweiweg-Mehrfachverstärkeranlagen verwendbar. Signal/Rausch-Abstand: mehr als 90 dB. Passend zum Vorverstärker QC-800 A.


QL-600 A: Decodierer-Verstärker. Das ideale Gerät für Besitzer einer Zweikanal-Stereoanlage. Mit dem QL-600 A sowie zwei zusätzlichen Lautsprechern bauen Sie Ihre Zweikanal-Anlage zu einer anspruchsvollen Vierkanal-Anlage aus. Wiedergabeverfahren: Standard-Matrix, SQ-Matrix und Diskret. Mit je vier Voreinstell-Pegelreglern und -Pegelanzeigen für leichtes Ausbalancieren aller Kanäle.

QD-240: 4-Kanal CD-4 Demodulator. Mit diesem Adapter ist es möglich, Ihre vorhandene 4-Kanalanlage auf die Wiedergabe von CD-4 Platten aufzurüsten. Kleine platzsparende Ausführung. Anschluß ist einfach und problemlos.

PC-Q1: CD-4 Tonabnehmersystem. CD-4 Platten haben wesentlich höhere Frequenzbereiche aufgezeichnet als Normalplatten (bis zu 45 kHz.), benötigen deswegen ein Spezialtonabnehmersystem, um das Optimum an Brillanz und Kanaltrennung zu erreichen. Dieses Tonabnehmersystem macht dies möglich. Sein großer Vorzug: Es ist kompatibel, d.h. es können ebenso bei 2-Kanal Stereo als auch SQ-Platten und solche die nach den Matrixsystem aufgezeichnet sind abgespielt werden.

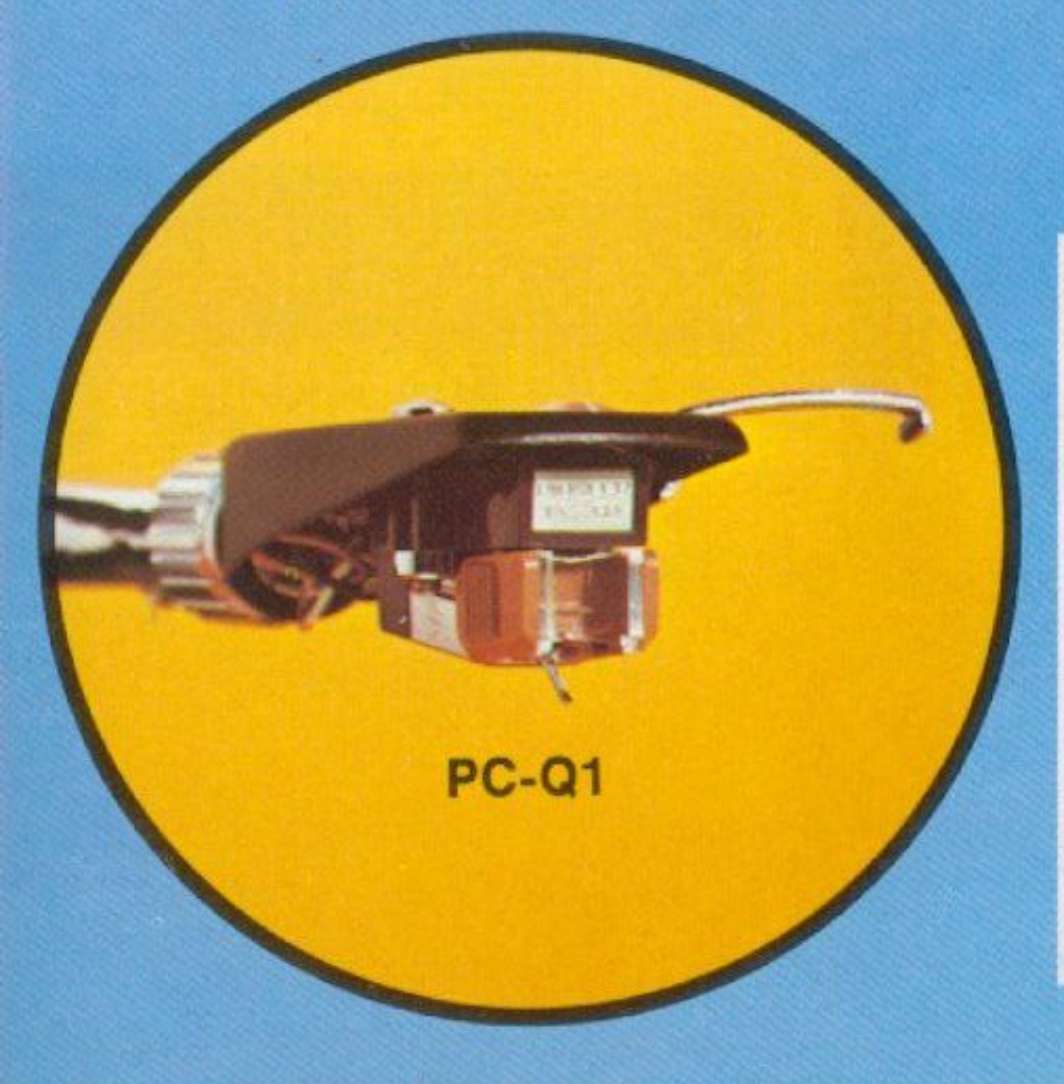

PC-Q1

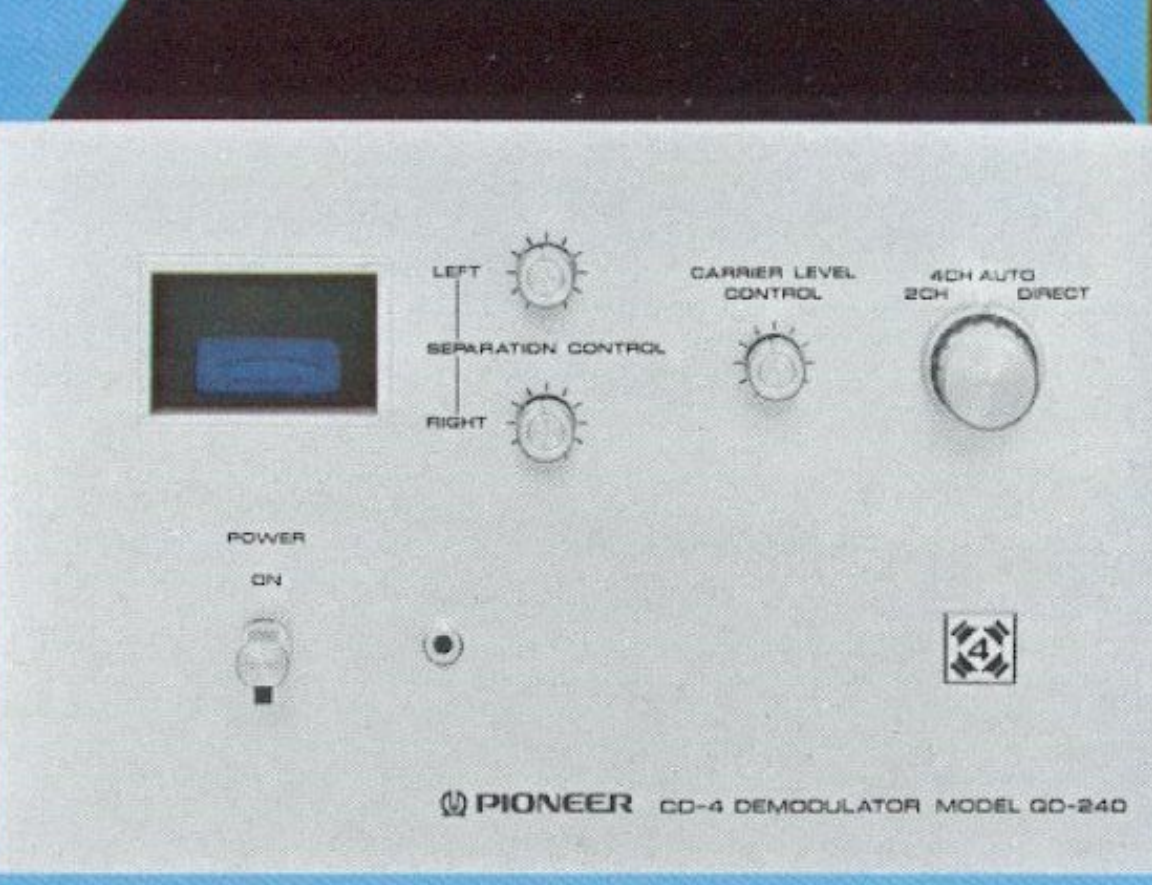

QD-240



QC-800A
QM-800A
QA-800A
QL-600A

Empfänger

TX-9100 : MW/UKW HiFi-Stereo-Empfänger. Auf dem neusten Stand technologischer Entwicklung ist dieses Spitzenmodell von Pioneer. Mit spezieller P.L.L.-Multiplex-Schaltung, die die Stereokanal-Trennung auf mehr als 40 dB bei 1 kHz anhebt. Mit unübertroffener Gleichwellenselektion und UKW-Eingangsempfindlichkeit dank MOS FET'S (Feldeffekttransistoren), Fünffach-Drehkondensator und rauscharmen dual-gate FET'S. Im ZF-Teil « phasenlineare », ultra-scharfe keramische Filter. Gekoppelt mit einem 6-Stufen-Begrenzer aus monolithischen IC'S (integrierte Schaltkreise). Das PNS-System unterdrückt störende Impulsgeräusche weitgehend. Präzise, punktgenaue Senderwahl auf der extralangen Linearskala.

TX-8100 : MW/UKW HiFi-Stereo-Empfänger. Ein hochklassiger Empfänger aus der neuen Tuner-Verstärker-Linie von Pioneer. Neu entwickelte dual-gate MOS FET'S (Feldeffekttransistoren) im ZF- und Mischteil, gekoppelt mit einem Vierfach-Drehkondensator, dadurch höchste Eingangsempfindlichkeit. Erheblich verbesserte Selektivität und Phasen-Eigenschaften durch neue IC's (integrierte Schaltkreise) im ZF-Teil und phasenlineare keramische Filter. Lange Lebensdauer und beispielhafte Betriebssicherheit zeichnen auch dieses Modell aus, nicht zuletzt durch eine Multiplex-Schaltung mit außergewöhnlich stabilen IC's. Ein Schalter zur UKW-Rauschunterdrückung reduziert das Rauschen zwischen den einzelnen Stationen auf ein Minimum, störendes RAUSCHEN im hohen Frequenzbereich beseitigt der Multiplex-Filter. Darüberhinaus Lautstärkeregelung unabhängig für UKW und MW sowie Aufnahmemöglichkeit direkt vom Empfänger ohne Zwischenschaltung des Verstärkers über den dafür vorgesehenen Ausgang.



TX-6200

TX-7100

TX-8100

TX-7100 : MW/UKW HiFi-Stereo-Empfänger. Ein Modell mit erstklassigen Leistungsdaten. Dual-gate MOS FET'S (Feldeffekttransistoren) und frequenzlinearer Vierfach-Drehkondensator im UKW-Teil. Im ZF-Teil hochwertige IC's (Integrierte Schaltkreise) und 5-Stufen-Begrenzer mit phasenlinearen keramischen Filtern. Resultat : hervorragende Selektivität und Gleichwellenselektion. MW- und UKW-Teil wirkungsvoll gegen Störgeräusche abgeschirmt. Schalter für Rauschunterdrückung im UKW-Teil und Rauschfilter im Multiplex-Teil zur Verbesserung der Klangqualität. Aufnahmemöglichkeit direkt vom Empfänger. UKW-Mehrwegempfangs-Anschluß zum Ausrichten der idealen Antennen-Position. Extrem breite Linearskala mit zwei Anzeigeinstrumenten.

TX-6200 : MW/UKW HiFi-Stereo-Empfänger. Trotz seines außerordentlich günstigen Preises bietet dieses Modell eine erstaunliche Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, wie Sie z.B. auch beim Spitzenmodell TX-9100 zu finden sind. Modernste Halbleitertechnik sowie ein Dreifach-Drehkondensator machen den Empfang schwächster Sender möglich. Dazu gehören rauscharme Feldeffekttransistoren im HF-Verstärkerteil, eine aufwendige Multiplex-Schaltung für exakte Stereokanal-Trennung und nicht zuletzt die übersichtliche breite Linearskala. In dieser Preisklasse dürfte Pioneer's TX-6200 aufgrund seiner Leistung und Vielseitigkeit zu den besten Geräten der Welt zählen und damit der ideale Baustein zum Ausbau einer kompletten HiFi Anlage sein.

TX-500A : MW/UKW HiFi-Stereo-Empfänger. Ausgestattet mit der neuesten Vollsilicium-transistorisierten Schaltung einschließlich eines FET und eines 3-Fach-Drehkondensators im Front-end ermöglicht dieser echte HiFi Stereo-Tuner den Empfang auch schwacher Sender, ohne daß die Wiedergabe durch Rauschen gestört wird. Auch dieses Gerät ist mit einer extra langen Linearskala ausgerüstet.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

TX-500A



TX-9100



QX-646

QX-9900

4-Kanal-Receiver

QX-949

QX-747



QX-4000

QX-9900 : 4-Kanal-Receiver. Nur die Erfahrung aus mehr als 30 jähriger Forschungsarbeit machte dieses im gesamten Pioneer-Programm unbestrittene Spitzenmodell möglich. Seine Leistungsdaten setzen einen neuen Maßstab in der gesamten Vierkanal-Technik. Dennoch müssen Sie den QX-9900 erst erleben, um wirklich zu erfahren, welche bislang kaum vorstellbaren Klangereignisse die Quadrophonie heute und morgen möglich macht. Ausgerüstet ist das Gerät für sämtliche wichtigen Vierkanal-Wiedergabeverfahren : Standard- und SQ-Matrix, Diskretverfahren (Schallplatte und Tonban), CD-4. Selbstverständlich auch für Zweikanal-Wiedergabe. Als technische Weiterentwicklung eine direkte OCL-Kopplungsschaltung. Eingebauter Nachhall verstärker zum Produzieren eigener Nachhalleffekte. Zahlreiche Anschlüsse für vielseitigste Finsatzmöglichkeiten. Mikro Mixing. Max Ausgangsleistung : 240 Watt an 4 Ω. Bestechend elegantes Design.

QX-4000 : 4-Kanal-Receiver. Vierkanal-Stereophonie ist kein teures Vergnügen für den Spezialisten mehr. Den Beweis tritt Pioneer mit diesem außerordentlich preiswerten Receiver an. Standard-Matrix, SQ-Matrix, Diskretverfahren, ebenso Zweikanal-Wiedergabe sind mit dem QX-4000 möglich. Die bemerkenswerte MW/UKW-Eingangsempfindlichkeit und eine max. Ausgangsleistung von 108 Watt an 4 Ω, dazu zahlreiche Anschlußmöglichkeiten und eine gut lesbare Linearskala stellen auch hohe Ansprüche vollauf zufrieden.

QX-949 : 4-Kanal-Receiver. Das Nec-plus-ultra in der 4-Kanal-Stereophonie. Der fortschrittlichste 4-Kanal-Stereo-Receiver von PIONEER ist in der Lage, sämtliche vorhandenen 4-Kanal-Quellen aufzunehmen, zu decodieren und wiederzugeben bei einer Ausgangsleistung von 4 × 58 Watt, Sinusleistung (an 4 Ω), ein Bedienungskomfort, den Sie schwer an einem anderen Gerät finden werden. Umgeschaltet auf 2-Kanal-Wiedergabe leistet das Gerät 2 × 85 Watt Sinusleistung (an 4 Ω) ein hochempfindliches Empfangsteil (MW/UKW) garantiert verzerrungsfreien UKW-Stereoempfang. Einige der vielen Besonderheiten : Erleuchtete Anzeigeinstrumente für 4-Kanal-Wiedergabe, zwei 4-Kanal-Lautsprechergruppen, separat schaltbar, Anschlußmöglichkeiten für 3 Tonbandgeräte, 2 Plattenspieler und darüberhinaus zusätzliche Reserveeingänge. Ein Meilenstein in der Entwicklung der Quadrophonie.

QX-747 : 4-Kanal-Stereo-Receiver. Ähnliche Technik wie QX-949. Das Gerät vereinigt ebenso wie der große Bruder sämtliche 4-Kanal-Systeme. Ausgangsleistung 4 × 30 Watt Sinusleistung (an 4 Ω).

QX-646 : 4-Kanal-Stereo-Receiver. Ein preiswertes Universal-Quadrophoniegerät. Auch hier Aufnahme und Wiedergabe sämtlicher vorhandenen Quadrophoniesysteme möglich, einschließlich CD-4, Ausgangsleistung 4 × 11 Watt pro Kanal, Sinusleistung (an 4 Ω), ein hochempfindlicher MW-UKW-Tuner mit FET im Front-end mit zusätzlichen IC's, der 4-Kanal-Receiver zum 2-Kanal-Receiver-Preis.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.



RT-71

RT-1020

Kassetten-Tonbandgerät

RT-1020 : 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerät. Ein professionelles Spulen-Bandgerät. Für Zweikanal-Aufnahme / Wiedergabe und für Vierkanal-Wiedergabe. In jedem Fall ist die Klangwiedergabe von einer nur selten erreichten Qualität und Reinheit. Mit 3 Motoren und 3 Tonköpfen. Bis 38 cm / sec Laufgeschwindigkeit. Max. Spulendurchmesser : 27 cm. Perfekte Wiedergabe von « LH »-Bändern durch einen in 3 Stufen verstellbaren Vormagnetisierungs-Wahlschalter sowie einen in **2 Stufen einstellbaren Entzerrer.** Ein automatische arbeitender Regel-Schaltkreis absorbiert Temperatur oder Spannungsschwankungen.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

RT-71 : 4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerät. Ein sehr leistungsfähiges Gerät mit einem Motor und zwei Tonköpfen (bzw. automatische Bandumkehr : vier Tonköpfe). Durchdachte, auf die wesentlichen Funktionen beschränkte Bedienungselemente sorgen für höchsten Bedienungskomfort. Der Riemenantrieb macht eine beeindruckende Laufruhe und -Gleichmäßigkeit möglich. Sowohl für Aufnahme als auch für Wiedergabe ist die automatische Bandumkehr-Schaltung (innerhalb weniger als 0.5 sec !) konstruiert und erlaubt damit auch längere Aufnahmen praktisch ohne Unterbrechung. Bandwahlschalter auch für « LH »-Band.

QT-74 : 4-Kanal-Tonbandgerät. Das Spitzenmodell. Aufnahme und Wiedergabe für 2- und 4-Kanalbetrieb. Stabiles, präzises Ein-Motor-Laufwerk mit hervorragenden Gleichlaufeigenschaften. Getrennte Regler für alle 4 Kanäle, Umschalter für LH und Normalband.

CT-4141 : HiFi-Stereo-Kassetten-Tonbandgerät (Dolby). In den Forschungslaboratorien von Pioneer wurde mit dem professionell ausgelegten Modell CT-4141 Dolby anerkanntermaßen eines der besten HiFi-Kassettengeräte auf dem Markt konstruiert. Die Fülle technischer Neuerungen und Besonderheiten sowie die bislang unübertroffene Wiedergabequalität lassen es jeden Vergleich auch mit hochwertigen Spulen-Tonbandgeräten bestehen. Bestechend ist die nahezu völlig verzerrungsfreie, durchsichtige Wiedergabe besonders im hohen Frequenzbereich sowie der exakte Gleichlauf durch einen aufwendig konstruierten Gleichstrommotor mit elektronisch gesteuerter Gleichlaufregelung (!). Das Dolby B System reduziert Bandgeräusche auf praktisch nicht mehr hörbare Werte (Abstand des Klangsignals vom Bandrauschen : mehr als 58 dB). Natürlich mit extrahartem Verschleisslosem Kristall-Ferrit-Kopf. Mit Bandwahlschalter, automatischem Bandstop, Bandlauf-Pilotanzeige, Aufnahme-Pilotlampe und Signal-Stärke-Pilot für verzerrungsfreie Aufnahmen, Skipschaltung für doppelte Geschwindigkeit zum schnellen Wiederfinden von Musikstücken und für Trickaufnahmen. Zählwerk mit Memory-Taste. Vier Flachbahn-Schieberegler für Aufnahme/Wiedergabe. Frequenzbereich : 20-18.000 Hz/$\pm$5 dB, 30-16.000 Hz/$\pm$3 dB (Chromdioxid-Band).

QT-74



CT-3131

CT-4141

CT-3131 : HiFi-Stereo-Kassetten-Bandgerät. Pioneer's CT-3131 repräsentiert den neusten Stand der Kassettentonband-Technik. Ein Frequenzbereich von 30-15.000 Hz (mit Chromdioxid-Band) läßt dieses Gerät selbst im Vergleich mit Spulen-Tonbandgeräten bestehen. Gleichlaufschwankungen sind kaum mehr hörbar. Weitere Besonderheiten : Automatische Bandabschaltung, Bandlauf-Pilotanzeige, Rauschfilter, Stereo-Mono-Schalter, Gleichstrommotor mit elektronischer Gleichlaufkontrolle. Gehäuse : Nußbaum natur mit Alu-Frontplatte.

HiFi-Stereo-Kompaktanlagen



C-4500

PIONEER HiFi-Stereo-Kompaktanlagen sind das Ergebnis einer Entwicklung zum platzsparenden « alles in einem » Gerät. Alle Bedienungselemente sind in einem stilistisch hervorragenden der modernen Zeit angepaßten Gehäuse untergebracht, das in die moderne Wohnung hineinpaßt. Und all dieses zu einem Preis, der weit unter dem liegt, zu dem man sonst Einzelbausteine bekommen würde, wenn man sie einzeln kauft.



C-5600D

C-5600D : HiFi-Stereo-Kompaktanlage. Dieses Kompaktsystem von PIONEER ist ein Triumph moderner Technik. Speziell für den anspruchsvollen Hörer konstruiert bietet die C-5600D bei attraktivem Design technische Delikatessen. Sie ist nach dem Mehrfach-Verstärkerprinzip gebaut. Tiefton-und Hochton-Lautsprecher werden über getrennte Endverstärker angetrieben, die in die Lautsprechergehäuse eingebaut sind. Die Trennung der hohen von den tiefen Frequenzen erfolgt bereits in einer elektronischen Frequenzweiche im Vorverstärker. Hier werden alle Verzerrungen, die durch eine passive Frequenzweiche erzeugt werden, eliminiert. Der Klang ist ein Erlebnis, außergewöhnlich transparent und differenziert. Das eingebaute UKW-Stereo / MW-Empfangsteil ist hochempfindlich (FET im Frontend). Das eingebaute HiFi-Stereo-Plattenlaufwerk besitzt einen Riemenantrieb Antiskating-Einheit und ist vollautomatisch, ein Studiolaufwerk mit hochwertigen magnetischen Tonabnehmersystemen. Auch hier gilt : PIONEERs funktionale klare Linie paßt sich den modernen Wohnungen an.

C-4500 : HiFi-Stereo-Kompaktanlage. Umfasst einen Stereo-Verstärker mit Ausgangsleistung 44 Watt (4 Ω). Ein HiFi-Stereo-Plattenspielerlaufwerk mit einem 4-Pol Synchron-Motor, S-förmigen Tonarm und Antiskating, gehört zu der Einheit.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

Plattenspieler



PL-61 : HiFi-Stereo-Studio-Laufwerk. Das aufwendigste Studio-Laufwerk im Pioneer-Programm. Angetrieben von einem bürstenlosen, extrem langsam laufenden Gleichstrommotor mit Hall-Elementen. Das bedeutet : praktisch erschütterungsfreier Gleichlauf und damit verzerrungsfreie Wiedergabe. Elektronische Servo-Kontrolle (Stroboskop) mit exakter Fein-Einstellung der Umdrehungsgeschwindigkei (±2 %). Statish balancierter S-Rohrtonarm mit magnetischer Anti-Skating-Vorrichtung. Ein professionell konzipiertes Laufwerk, ideal für Vierkanal-Wiedergabe.

PL-51 : HiFi-Stereo-Studio-Direct-Drive-Laufwerk. Das Produkt jahrelanger Forschung : direktangetriebener Plattenteller mit Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,06 %, kompromißloser Einsatz der Elektronik, selbst Netzschwankungen von 80-120 V werden mit einer Toleranz von ±1 % unterdrückt; die Geschwindigkeitsumschaltung geschieht elektronisch, der Studiotonarm ist S-förmig mit Antiskating-Einrichtung Lift und ist hervorragend zur Wiedergabe von 4-Kanal-Platten geeignet. Eine Spezialaufhängung garantiert erschütterungsfreie und damit verzerrungsfreie Wiedergabe. Ein technischer Leckerbissen für Kenner.

PL-C-1700 : HiFi-Stereo-Direct-Drive-Laufwerk-Chassis. Ein professionell ausgestattetes Studio-Chassis mit Direktantrieb. Das Gerät wird ohne Tonarm geliefert, so daß das gewünschte Fabrikat angebaut werden kann. Das vollendet schöne Gehäuse aus brasil. Palisanderholz besitzt einstellbare Shock-Absorber(*).

(*) Für die Bundesrepublik nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.

PL-A 45: HiFi-Stereo-Studio-Automatik-Belt-Drive-Laufwerk. Das vollautomatische Laufwerk wird sämtlichen Ansprüchen gerecht; der Antrieb erfolgt durch einen 4-Pol-Synchron-Motor, die Tonarmbewegungen werden durch einen separaten Motor gesteuert, besitzt eine Antiskating-Einrichtung und einen hydraulischen Lift.

PL-15 D: HiFi-Stereo-Studio-Belt-Drive-Laufwerk. Der PL-15 D bietet in Perfektion das, was man von einem Laufwerk in der mittleren Preisklasse erwartet. Der Antrieb erfolgt durch einen 4-Pol-Synchron-Motor und einem zuverlässigen Riemenantrieb. Der Tonarm besitzt eine Rückholautomatik, Antiskating-Einrichtung und einen hydraulischen Lift. Elegantes Nußbaumgehäuse.



PL-51

PL-61

PL-C1700

PL-12 D: HiFi-Stereo-Studio-Laufwerk. Trotz seines erstaunlich niedrigen Preises gehört dieser Plattenspieler bereits in die Klasse der Studio-Laufwerke und ist damit unbestritten das Spitzenmodell in seiner Art. Mit einer Fülle technischer Leckerbissen für den Kenner: Hysterese-Synchronmotor, Riemenantrieb (Polyurethan), aufwendige S-Rohrtonarm-Konstruktion mit neuer, verbesserter Lagerung, Gegengewicht, stufenlos regelbare Anti-Skating-Vorrichtung für exakte Feineinstellung, Lateralgewicht, Überhangkontrolle, aufklappbare, in der Höhe verstellbare Plastikhaube.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

Lautsprecher



CS-3000 A: 3-Weg-HiFi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Mit einer erstaunlich hohen Leistungsaufnahme von 100 Watt liegt diese Regalbox in der absoluten Spitzenklasse im Markt. Trotzdem außerordentlich neutrales Klangverhalten, extrem hohe Zerrungsfreiheit. Lautsprecher : 30 cm Tiefentöner, 6,5 cm Mitteltonsystem, 2 cm Spezialhochtonchassis. Gehäuse : luxuriöses Holzgehäuse in brasil. Palisanderholz.

CS-E 830: 3-Weg-HiFi-Lautersprecherbox (DIN 45500). Ein völlig neues Lautsprechersystsm, das die letzten Erkenntnisse der Akustik wertet. Leistungsaufnahme : 90 Watt, 30 cm Tieftonsystem mit sehr geringer Eigenresonanz, 4,8 cm Spezialhochtöner (Multi-Cellular Horn).

CS-E 730: 3-Weg-HiFi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Eine neue kompremißlose Konstruktion in allen Bereichen. Leistungsaufnahme : 75 Watt, Lautsprecher : 30 cm Tieftonsystem, 4,8 cm Mitteltonlautsprecher und 2,5 cm Hochtonkalottenlautsprecher.

CS-E 530: 3-Weg-HiFi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Jede Lautsprechermembrane der 3 verwendeten Lautsprechersysteme sind nach PIONEERs exklusivem FB (Free Beating) System hergestellt. Das Resultat : mehr Effizienz und überraschend niedriger Verzerrungspegel. Lautsprecher : 25 cm Tiefton-System, 12 cm Mittelton-System und 2,5 cm Hochton-System. Besonderheit : diese Box kann auch an Mehrfachverstärkeranlagen angeschlossen werden. Leistungsaufnahme : 60 Watt.

CS-E 420: 2-Weg-HiFi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Eine Box mit hoher Belastbarkeit und neutraler, verzerrungsfreier Klangwiedergabe. Universelle



CS-E530 **CS-E730** **CS-E830** **CS-3000A**

Jnterbringungsmöglichkeiten dank günstiger Abmessungen. Lautsprecher: 20 cm Tieftöner und 2,5 cm Hochtöner (Multi-Cellular Horn) Leistungsaufnahme: 50 Watt.

CS-E 320: 2-Weg-HiFi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Prachtvoller hervorragende Basswiedergabe, durch Pioneers FB (Free Beating) System Spezialmembranen. Leistungsaufnahme 40 Watt. Lautsprecher: 20 cm Tieftöner 2,5 cm Kalottenhochtöner.

CS-E 220: 2-Weg-Hifi-Lautsprecherbox (DIN 45500). Trotz der kleinen Abmessungen echte HiFi-Qualität. Hervorragende Baßwiedergabe durch Anwendung des neuen PIONEER FB-(Free Beating) Systems-Membranen. Lautsprecher: 16 cm Tieftöner, Kalottenhochtöner.

CS-06: Allseitig abstrahlende 3-Weg 7-Lautsprecherbox. Klangabstrahlung über 360°! An jedem beliebigen Platz Ihres Hörraumes können Sie jetzt perfekte Stereo-Wiedergabe genießen. Ein nach unten gerichteter 25 cm Tieftöner sowie 3 Mitteltöner und 3 Hochtöner verteilen den Klang optimal in alle Richtungen. Ausstattung selbstverständlich mit Pioneer-FB-Membran. Belastbarkeit: mehr als 50 Watt. Für die Bundesrepublik: Nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.

CS-53: Kompakte 2-Weg-Lautsprecherbox. Abmessungen, die für jeden Raum richtig sind. Naturgetreuer Klang, besonders im kritischen Bereich der tiefen Frequenzen und in den Mittellagen. Der kräftige 30 cm Tieftonlautsprecher verleiht der CS-53 außerordentliche Robustheit. Sehr elegantes Gehäuse. Leistungsaufnahme: mehr als 40 Watt. Für die Bundesrepublik: Nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

CS-R700


CS-R300

CS-R100

CS-R500

CS-R-Lautsprecherserie

Front-Montage. Lautsprecher in herkömmlichen Boxen sind überwiegend auf die Rückseite der Schallwand montiert ein Verfahren, das sich nachteilig auf die Wiedergabeeigenschaften auswirkt. In Pioneer's neuen CS-R-Boxen erfolgte die Lautsprecher-Montage erstmals auf der Frontseite der Schallwand. Das Ergebnis ist verblüffend : erheblich verbesserte Klangtransparenz besonders im mittleren Frequenzbereich sowie eine erheblich günstigere Klangabstrahlung.

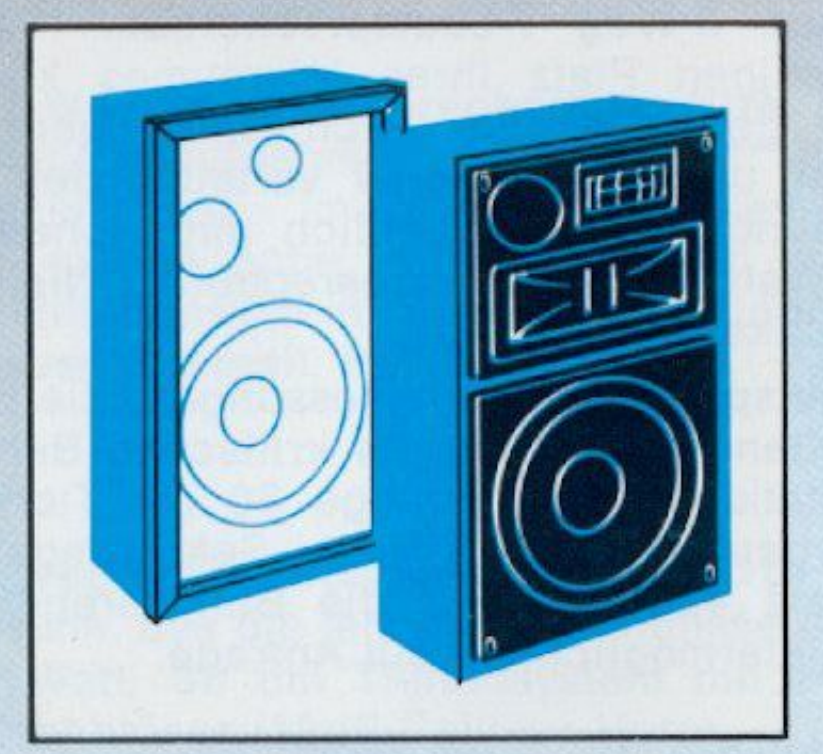

Superlative sind zu oft und zu ausgiebig strapaziert worden, um Mittelmäßigkeit zu verdecken. Wir verzichten darauf und empfehlen Ihnen : Hören Sie sich beim Fachhändler Pioneer's neue CS-R Lautsprecher an. Wir sind sicher : Sie werden überrascht sein. In Pioneer's neuer CS-R-Lautsprecherserie stecken mehr als 6 Jahre intensiver Entwicklungsarbeit. Wir untersuchten, prüften und werteten alle Faktoren, die stereophone Klangwiedergabe zu dem machen, was sie sein kann : zum reinen, durchsichtigen High Fidelity Erlebnis : Frequenzgang, Klangabstrahlung, Schwingungen, Verzerrungen, Magneten, Gehäuseabmessungen — wir fanden neue Ergebnisse, verwarfen sie wieder, verbesserten sie und akzeptierten sie schließlich, als wir überzeugt waren, daß die Konzeption endgültig stimmte. Die richtige Konzeption — das ist Pioneer's neue CS-R-Lautsprecherserie.

CS-R 700(*) : 3-Wege-HiFi-Lautsprecher-Box. Leistungsaufnahme : mehr als 75 Watt.
CS-R 500(*) : 3-Wege-HiFi-Lautsprecher-Box. Leistungsaufnahme : mehr als 60 Watt.
CS-R 300 : 2-Wege-HiFi-Lautsprecher-Box. Leistungsaufnahme : mehr als 40 Watt.
CS-R 100 : 2-Wege-HiFi-Lautsprecher-Box. Leistungsaufnahme : mehr als 20 Watt.
Alle Boxen im neuen, farbigen, außergewöhnlich attraktiven Design.

(*) Für die Bundesrepublik : Nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

Lautsprecher-Bausätze

AS-E700

AS-E500

AS-E-700: 3-Wege HiFi 3-Lautsprecher-Bausatz. Jeder Musikfreund kann seine Lautsprecher jetzt ganz einfach selber bauen — zu einem Preis, der HiFi für jeden erschwinglich macht. Der Bausatz AS-700 enthält: 1 30 cm Tieftonlautsprecher mit neuer FB-Membran, 1 Mitteltöner, 1 Hochtöner zusätzlich einen erstklassigen 3-Weg-Filter. Dazu Anschlüsse für Einsatz in Mehrfach-Verstärker-Anlagen (bis zu 3 Verstärker). Regelmöglichkeiten für Mittel- und Hochtöner. Dämpfungsmaterial für das Gehäuse. Komplett mit Montagezeichnung und detaillierter, leicht verständlicher Bau-Anleitung. Ergebnis: eine Box mit außergewöhnlich reinem Klangverhalten.

AS-E-500: 3-Wege HiFi 3-Lautsprecher-Bausatz. Lautsprecherbausatz mit 1 25 cmTieftonlautsprecher mit FB-Membran 1 Mitteltöner, 1 Hochtöner. Anschlüsse für Einsatz in Mehrfach-Verstärker-Anlagen (ebenfalls bis zu 3 Verstärker). Regelmöglichkeit für Hochtöner. Mit Dämpfungsmaterial, detaillierter, leicht verständlicher Bau-Anleitung und Montage-Zeichnung.



HR-88

8-Spur-Heimgeräte

H-R 88: Aufnahme- und Wiedergabegerät für 8-Spur-Kassetten. Pioneer's H-R 88 ist speziell für die ständig beliebter werdenden 8-Spur-Kassetten entwickelt worden. Sie können jetzt Ihr Lieblingsprogramma aufnehmen und über 2 Lautsprecher oder über Ihre HiFi-Anlage abspielen - selbstverständlich auch über die Stereo-Anlage in Ihrem Auto (s.S. 26 ff). Schneller Vorlauf und problemlose Aufnahme-Automatik. Funktions-Wahlschalter für die Wiedergabe jeder gewünschten oder aller Bandspuren, Endlos-Wiedergabe z.B. für Hintergrund-Musik (speziell geeignet für Barmusik etc.). Elegantes, gemasertes Holzgehäuse, passend zu allen Pioneer-Geräten.

Weitere Spezifizierungen finden Sie auf Seiten 28-35.

SE-100J : Electret HiFi-Stereo-Kopfhörer und Adapter. Dies ist ein hochwertiger statischer Kopfhörer nach dem Elektret-System. Reproduktion ist absolut naturgetreu, und der Frequenzbereich reicht bis weit über 35.000 Hz. Das Gerät benötigt keine Gleichspannung-Vormagnetisierung, wodurch die Verzerrungen verringert werden und die Definition des Klanges vertieft wird. Lautstärkeregler. Komfortable Ausstattung.

SE-505 : 2-Weg HiFi-Stereo-Kopfhörer. Ein Spitzenkopfhörer mit reicher, dynamischer Klangfülle und hervorragendem Bedienungskomfort. 450 bzw. 320 mm Mylar-Systeme und Aluminium-Schwingspule. Lautstärke- und Klangregler für jeden Kanal. Attraktives Design. Die Hörmuscheln sind mit schwarzem Leder bespannt. Anschlußmöglichkeiten : an jedes Gerät mit 4-16 Ω Nenn-Impedanz.

SE-405 : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Durch die Verwendung eines neuen Polyesterfilms in der Konstruktion der Lautsprechersysteme erreicht dieses Kopfhörersystem eine breitere und noch klarere Klangwiedergabe. Besonderheiten : Regelung der Lautstärke für beide Kanäle, gut abschließende Ohrmuscheln und Spiralkabel. Anschlußmöglichkeiten : an jedes Gerät mit 4-16 Ω Nenn-Impedanz.

SE-305 : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Pioneer's SE-305 zeichnet sich durch brillante Wiedergabetechnik in allen Frequenzbereichen aus. Die Hörmuscheln sind anatomisch hervorragend gestaltet und garantieren ermüdungsfreies Tragen auch für Stunden. Frequenzbereich : 20-20.000 Hz. Ausstattung ebenfalls mit Mylar-System. Anschlußmöglichkeiten : an jedes Gerät mit 4-16 Ω Nenn-Impedanz.

SE-205 : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Ein preiswertes dynamisches System mit hervorragender Basswiedergabe, die den Vergleich mit weitaus teueren Geräten aushält. Das zeitlose funktionale Design macht diesen Hörer nicht zuletzt zu einem guten Kauf. Anschlußmöglichkeiten : an jedes Gerät mit 4-16 Ω Nenn-Impedanz.

SE-L40 : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Ein offener Kopfhörer Hochster Qualität für natürlichste Klangreproduktion. Ultradünne Membrane aus hochmolekularem Polyesterfilm garantieren geringste Verzerrung bei exzellenter Klangverteilung. Aufwendige Ohrpolster und das leichte Gewicht machen das Tragen dieses Hörers zur angenehmen Erholung. Das Kopfband ist aus hochwertigem Leder.

SE-L25 : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Ebenfalls eine PIONEER Neuentwicklung und das gleich in mehrfacher Hinsicht : offenes Kopfhörersystem von höchster Qualität und natürlicher Klangwiedergabe durch Verwendung eines ultra-dünnen Polyesterfilms anstatt der üblichen Papierlautsprechermembranen, extrem leicht, so leicht, daß er nicht wie üblich über den Kopf sondern an den Ohren aufgehängt getragen werden kann. Ein Meilenstein in der Kopfhörer-Technologie.

SE-L20A : HiFi-Stereo-Kopfhörer. Das niedrige Gewicht von 205 Gramm sorgt für angenehmes Hören. Die hochwertigen Wiedergabesysteme ermöglichen auf Grund der ultradünnen Membrane aus hochmolekularem Polyesterfilm einen weitverbesserten Frequenzgang als es bei normalen Kopfhörern möglich ist. Ausgezeichnete Dämpfung und wirklich naturgetreue Reproduktion über den gesamten Hörbereich machen die Benutzung dieses Gerätes zur wahren Freude.

SE-100J

Kopfhörer


SE-305
SE-L20 A
SE-205
SE-L25
SE-L40
SE-505
SE-405
LEFT SE-305
STEREO PIONEER
LEFT SE-405
VOLUME
PIONEER
RIGHT SE-505
PIONEER

Auto Stereo

TP-6000 : Kombiniertes Auto-Empfänger-Kassettenabspielgerät für 8-Spur-Kassetten. Mit UKW-Stereo und MW-Empfangsteil. Hoher Bedienungskomfort. Aufwendige technische Bauelemente. Volltransistoriert. Sehr gute Empfangsempfindlichkeit. Hohe Gleichlaufgenauigkeit. Einfach einzubauen. Ins Armaturenbrett und darunter. Automatische Anzeige für Stereo- und Bandprogramm. Alles in allem : absolute Spitze.
TP-8000 : Kombiniertes Auto-Empfänger-Kassetten-Abspielgerät für 8-Spurkassetten. Mit UKW-Stereo und MW-Empfangsteil. Für « Stereo-Verwöhnte », die auch zuhause eine Spitzenanlage besitzen. Mit schnellem Vorlauf, Programm-Wiederholungswahl, automatischem Spurwechsel und automatischer Anzeige für laufendes Bandprogramm. Leichte Umschaltung von Kassette auf Radio-Programm. Autofahrergerechte Bedienung. Ein Unterbaugerät, das höchsten Ansprüchen genügt. Technisch hochwertig. Kurz, ein Gerät der internationalen Spitzenklasse.
TP-222 : Auto-Stereo-Kassettenrecorder für 8-Spur-Kassetten. Ein leicht zu bedienendes Unterbaugerät von höchster Präzision und Betriebssicherheit. Klein in den Abmessungen. Problemlos einzubauen. Ein echter « Schlager » unter den Geräten seiner Art.
TP-700 : UKW-8-Spur-Auto Stereo-Kassettengerät. Perfekte Stereo-Wiedergabe von UKW und Kassetten. Der technisch aufwendige UKW-Tuner gerantiertguten Stereo-Empfang selbst in schlechten Lagen. Mit schnellem Vorlauf, Programmwiederholungswahl, automatischem Spurwechsel und automatischer Anzeige für laufendes Bandprogramm. Bis ins kleinste Detail technisch durchdachte Konzeption.
TP-777 : Auto-Stereo-8-Spur-Kassetten-Abspielgerät. Ein technisch klar konzipiertes Spitzengerät. Platzsparend, leicht einzubauen. Mit 4 wählbaren Programmen, schnellem Vorlauf, Programmwiederholungswahl, automatischem Spurwechsel und automatischer Anzeige für laufendes Programm. (Nicht abgebildet).
TP-610 : Kombiniertes Auto-Empfänger-Kassetten-Abspielgerät für 8-Spur-Stereo-Kassetten. Ein sehr empfindliches Mittelwellenempfangsteil, kombiniert mit einem Wiedergabegerät für 8-Spur-Stereo-Kassetten mit hohem Bedienungskomfort, leicht zu bedienen, zum Einbau geeignet.
TP-6400 : Kombiniertes Auto-Empfänger-Kassetten-Abspielgerät für 8-Spur-Stereo-Kassetten. Eingebautes Mittel-wellen- und Langwellenempfangsteil, leicht zu bedienen, aufwendige technische Bauelemente, volltransistorisiert, hohe Gleichlaufgenauigkeit, einfach einzubauen.
KP-333 : Wiedergabegerät für Stereo-Kompaktkassetten. Automatisches Abspielen beider Spuren nacheinander. Klein in den Abmessungen. Brillant in der Wiedergabe.
KP-300 : Kombiniertes Auto-Empfänger-Stereo-Kassetten-Abspielgerät für Kompaktkassetten. Autounterbaugerät zum Abspielen handelsüblicher Stereo-Musik-Kassetten, vor allen Dingen in den Abmessungen leistungsstark, brillant in der Klangwiedergabe, automatisches Abspielen beider Spuren nacheinander, Balanceregler mit Mittelrastung, hochempfindliches UKW-Stereo-Empfangsteil, eine ideale Ergänzung zu jedem guten Autoradio.
QP-444 : Quadrophonie Abspielgerät für 8-Spur-Kassetten. Das ist es : Quadrophonie im Auto ! Perfekte Klangwiedergabe über Balanceregler und Tonblenden, alle Kanäle regelbar, die vorderen und hinteren Lautsprecher können unabhängig von einander geregelt werden. Das Besondere : Sie konnen auch 2-Kanal-8-Spur-Kassetten abspielen. Musik im Auto, die zum Erlebnis wird.
QP-400 : Kombiniertes Auto-Anbau-Quadrophonie-Abspielgerät für 8-Spur-Kassetten mit UKW-Stereo-Empfänger. Die letzte Neuentwicklung für Musikliebhaber : brillanter durchsichtiger 4-Kanal-Klang in Ihrem Wagen von 8-Spur-Kassetten (Wiedergabe von Stereo-Kassetten möglich), dazu ein empfangsstarkes UKW-Empfangsteil, Programmleuchtanzeiger, leicht einzubauen, extrem hoher Bedienungskomfort. (Nicht abgebildet).
P-10L : Auto-Stereo-Lautsprecher. Für den Einbau in die Wagentüren. Speziallautsprecher mit weichschwingender Wulstrandaufhängung. Volle Klangwiedergabe in Höhen und Tiefen. Superflache Bauweise. Problemlos einzubauen. Luxusausführung in schwarzem Kunstlederbezug.
P-16L : Auto-Stereo-Lautsprecher. Für den Einbau in die Wagentüren. Technisch aufwendige Lautsprecher mit leistungsstarken Vollbereichslautsprechern bestückt. Hochleistungs-Ferrit-Magnete sorgen auch bei schneller Fahrt auf strapazierten Straßen für einwandfreie Wiedergabe. Superflache Bauweise. Problemlos einzubauen. Diese Lautsprecher schaffen einen überwältigenden Raumklang, wenn sie in gegenüberliegende Wagentüren eingebaut werden.
TS-22 : Auto-Stereo-Lautsprecher. Mit 2-Weg-Wiedergabesystem für die Heckfensterablage. Aufwendige Autolautsprecher, die ein volles Klangbild vermitteln. Für die Bundesrepublik : Nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.
TS-5 : Auto-Stereo-Lautsprecher. Diese Lautsprecher können sowohl auf die Heckfensterablage montiert, als auch in die Wagentüren eingebaut werden. 13 cm Vollbereichslautsprecher sorgen für natürliches volles Klangbild in Höhen und Tiefen. Der Multizellular-Schallaustritt schafft eine ausgezeichnete Klang- und Richtungscharakteristik. Diese Lautsprecher-Modelle lassen sich ideal zu allen Pioneer Auto-Stereo-Geräten kombinieren.
TS-32 : Auto-Stereo-Lautsprecher. Mit 2-Weg-Wiedergabesystem für die Heckfensterablage. Ausgerüstet mit je einem Hoch- und einem Tieftöner. Für die Bundesrepublik : Nicht im ständigen Lieferprogramm. Liefermöglichkeit auf Anfrage.




P-16L
TS-22
TP-222
TS-5
TP-700
TS-32
TP-610
QP-444
TP-6400

2-KANAL RECEIVER

	SX - 2500	SX - 828	SX - 727	SX - 626	SX - 525	SX - 424	SX-300
UKW-Teil							
Empfangbereich	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5 - 108 MHz
Empfindlichkeit (DIN)	1.1 µV	1.2 µV	1.2 µV	1.3 µV	1.5 µV	1.5 µV	—
Empfindlichkeit (IHF)	1.6 µV	1.7 µV	1.8 µV	2.0 µV	2.2 µV	2.3 µV	2.3 µV
Gleichwellen-Selektion (IHF)	1.0 dB	1.5 dB	2 dB	2.5 dB	3 dB	3.5 dB	3.5 dB
Selektivität (IHF)	more than 65 dB	more than 75 dB	more than 70 dB	more than 70 dB	über 45 dB	more than 35 dB	—
S/R Verhältnis (IHF)	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	65 dB	65 dB	65 dB
Spiegelfreq. Unterdrück.	über 90 dB	über 95 dB	über 85 dB	über 80 dB	über 50 dB	über 50	über 50 dB
Klirrfaktor (Stereo)	unter 0.5 %	less than 0.4 %	unter 0.5 %	unter 0.5 %	unter 0.8 %	unter 0.8 %	less than 0.8 %
Kanaltrennung (bei 1 KHz)	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	more than 40 dB
MW-TEIL							
Empfangbereich	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz	525 - 1,605 KHz
Empfindlichkeit (IHF)	8 µV	10 µV	10 µV	10 µV	15 µV	15 µV	15 µV
Spiegelfrequenz Unterdrückung (bei 1000 KHz)	more than 83 dB	über 85 dB	über 80 dB	über 80 dB	über 45 dB	über 45 dB	more than 45 dB
VERSTÄRKER TEIL							
Harm. Verzerrung (Ausgangslest. Sinus 1 KHz)	120 W + 120 W (4 Ω) 84 W + 84 W (8 Ω)	95 W + 95 W (4 Ω) 70 W + 70 W (8 Ω)	69 W + 69 W (4 Ω) 48 W + 48 W (8 Ω)	40 W + 40 W (4 Ω) 32 W + 32 W (8 Ω)	26 W + 26 W (4 Ω) 20 W + 20 W (8 Ω)	18 W + 18 W (4 Ω) 14 W + 14 W (8 Ω)	—
Ausgangsleist. Sinus (beide Kanäle im Betrieb)	90 W + 90 W (4 Ω) 72 W + 72 W (8 Ω)	75 W + 75 W (4 Ω) 60 W + 60 W (8 Ω)	50 W + 50 W (4 Ω) 40 W + 40 W (8 Ω)	30 W + 30 W (4 Ω) 27 W + 27 W (8 Ω)	21 W + 21 W (4 Ω) 17 W + 17 W (8 Ω)	13 W + 13 W (4 Ω) 12 W + 12 W (8 Ω)	7 W + 7 W (4 Ω) 7 W + 7 W (8 Ω)
Ausgangsleist. im Ber. 20-20.000 KHz auf 2 Kan.	58 W + 58 W (8 Ω)	54 W + 54 W (8 Ω)	37 W + 37 W (8 Ω)	20 W + 20 W (8 Ω)	13 W + 13 W (8 Ω)		—
Harm. Verzerrung (Ausgangsleistung Sinus 1 KHz)	unter 0.5 %	unter 0.5 %	unter 0.5 %	unter 1 %	unter 1 %	unter 1 %	less than 1 %
Leistungsbandbreite (Hz)	8 — 40.000	10 — 60.000	7 — 60.000	10 — 70.000	10 — 45.000	20 — 45.000	25 — 60.000
Bandbreite (± 1 dB)	20 — 70.000 (± 2 dB)	5 — 80.000	7 — 80.000	5 — 80.000	15 — 30.000	20 — 70.000 ± 3 dB	—
Eingangsempfindlichk. Phono MAG	2.7 mV 50 K Ω	2.7 mV 50 K Ω	3 mV 50 K Ω	2.5 mV 45 K Ω	2.7 mV 50 K Ω	3 mV 50 KΩ	2.5 mV
Mikrofon	— —	2.6 mV 50 K Ω	2.7 mV 50 K Ω	2.2 mV 22 K Ω	6 mV 100 K Ω	6.5 mV 50 KΩ	—
Tape Mon.	200 mV 100 K Ω	200 mV 100 K Ω	200 mV 100 K Ω	200 mV 70 K Ω	200 mV 70 K Ω	180 mV 100 K Ω	150 mV
Aux	200 mV 100 K Ω	200 mV 100 K Ω	200 mV 100 K Ω	200 mV 100 K Ω	200 mV 70 K Ω	180 mV 100 K Ω	150 mV
Klangregler Tiefen (bei 100 Hz)	— 9 dB + 12 dB	± 10 dB	± 10 dB	± 11 dB	— 12 dB + 12.5 dB	± 9 dB	± 9 dB
Klangregler Höhen (bei 10 KHz)	— 12 dB + 9 dB	± 10 dB	± 10 dB	11 dB + 10.5 dB	— 8.5 dB + 8 dB	— 9 dB + 6 dB	— 11 dB + 8 dB
Tiefen-Filter (bei 50 Hz)	— 8 dB	— 3 dB / 60 Hz	— 8 dB	— 8 dB	—	—	—
Höhen-Filter (bei 10 KHz)	— 10 dB	— 3 dB / 6 KHz	— 9 dB	— 9 dB	—	—	—
Gehörrichtige Lautst. Regelung	100 hz + 11.5 dB 10 KHz + 6 dB	100 Hz + 10 dB 10 KHz + 6 dB	100 Hz + 10 dB 10 KHz + 6 dB	100 Hz + 10 dB 10 KHz + 6 dB	100 Hz + 11,5 dB 10 KHz + 6 dB	100 Hz + 9.5 dB 10 KHz + 5.5 dB	—
FET	3	6	4	4	1	1	1
Transistoren	34	57	56	41	33	30	31
Dioden	35	38	37	22	29	21	22
I.C.	5	4	4	4	2	—	—
Spannungen	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V	110,120, 130, 220, 240 V
Leistungsaufn. (max.)	220 W	370 W	270 W	170 W	120 W	90 W	90 W
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	486 × 146 × 384	485 × 150 × 375	485 × 150 × 390	450 × 145 × 360	450 × 145 × 360	431 × 146 × 347	441 × 132 × 327
Gewicht (Kg) (Net Net)	15	14.8	14	9.9	8	7.9	6

2-KANAL RECEIVER

	LX - 424	LX - 626
VERSTÄRKER-TEIL		
Ausgangsleist. Sinus, Eing. auf 1 Kanal bei 1 KHz	14 W + 14 W (8 Ω) 18 W + 18 W (4 Ω)	40 W + 40 W (4 Ω) 32 W + 32 W (8 Ω)
Ausgangsleist. Sinus, Eing. auf 2 Kanälen bei 1 KHz	13 W + 13 W (4 Ω) 12 W + 12 W (8 Ω)	30 W + 30 W (4 Ω) 27 W + 27 W (8 Ω)
Harm. Verzerrung	unter 1 %	unter 1 %
Leistungsbandbreite	20-45.000 Hz	10-70.000 Hz
Bandbreite	20-70.000 Hz ± 3 dB	5-80.000 Hz ± 1 dB
Dämpfungsfaktor	40	40
Empfindlichkeit Phono	2.5 mV	2.5 mV / 45 K Ω
Aux	150 mV	200 mV / 100 K Ω
Tape Monitor	150 mV	200 mV / 100 K Ω
Klangregler Tiefen	± 9 dB	± 11 dB
Klangregler Höhen	+ 6 dB, 9 dB	+ 10.5 dB, — 11 dB
Gehörrichtige Lautst. Regelung	+ 9.5 dB 100 Hz — 5.5 dB 10 KHz	+ 10 dB / 100 Hz + 6 dB / 10 KHz
Geräusch-spann. abst. Phono **Aux**	über 75 dB über 85 dB	über 85 dB über 95 dB
UKW-TEIL		
Empfangbereich	87.5 - 108 MHz	87.5-108 MHz
Empfindlichkeit (IHF)	1.9 µV	1.9 µV
Gleichwellenselektion (IHF)	1.5 dB	1.5 dB
Spiegelfrequenzunterdrück.	über 60 dB	über 80 dB
IF Unterdrückung	über 90 dB(98MHz)	über 100 dB
Signal/Rausch Verhältn.	über 70 dB	über 70 dB
Antenne Eingang	300 Ω (bal.)	300 Ω (bal.)
MW-TEIL		
Empfangbereich	525 - 1,605 KHz	525-1.605 KHz
Empfindlichkeit	15 µV (S/N 20 dB)	10 µV (IHF)
Selektivität	—	über 40 dB
Spiegelfrequenzunterdr.	über 35 dB	über 65 dB
Antenne		Ferrit Loopstick
LW-TEIL		
Empfangbereich	150 - 350 KHz	150-350 KHz
Empfindlichkeit	45 µV (S/N 20 dB) 160 µV (S/N 30 dB)	25 µV (IHF)
Selektivität	über 45 dB	über 50 dB
Spiegelfrequenzunterdr.	über 45 dB	über 80 dB
Antenne	Ferrit	Ferrit Loopstick
Fet	2	7
Transistoren	28	35
Dioden	17	15
IC	2	3
Spannungen	110, 120, 130, 220, 240 V	110, 120, 130, 220, 240 V
Leistungsaufnahme	110 W	180 W
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	431 × 146 × 347	450 × 144 × 365
Gewicht (Kg)	8.5 kg	11.6 kg

VERSTÄRKER

	SA - 9100	SA - 8100	SA - 7100	SA - 6200	SA - 500 A
Ausgangsleistung über jedes Kanal bei 1 KHz	100 W + 100 W (4 Ω) 75 W + 75 W (8 Ω)	60 W + 60 W (4 Ω) 50 W + 50 W (8 Ω)	36 W + 36 W (4 Ω) 25 W + 25 W (8 Ω)	27 W + 27 W (4 Ω) 22 W + 22 W (8 Ω)	16 W + 16 W (4 Ω) 13 W + 13 W (8 Ω)
Ausgangsleistung Sinus Eingang auf beiden Kanälen bei 1 KHz	85 W + 85 W (4 Ω) 65 W + 65 W (8 Ω)	50 W + 50 W (4 Ω) 44 W + 44 W (8 Ω)	30 W + 30 W (4 Ω) 22 W + 22 W (8 Ω)	22 W + 22 W (4 Ω) 18 W + 18 W (8 Ω)	15 W + 15 W (4 Ω) 13 W + 13 W (8 Ω)
Ausgangsleistung im Bereich von 20 Hz-20 KHz (Eing. 2 Kanäle)	75 W + 75 W (4 Ω) 60 W + 60 W (8 Ω)	45 W + 45 W (4 Ω) 40 W + 40 W (8 Ω)	24 W + 24 W (4 Ω) 20 W + 20 W (8 Ω)	15 W + 15 W (4 Ω) 15 W + 15 W (8 Ω)	—
Harm. Verzerrung	unter 0,1 %	unter 0,1 %	unter 0,5 %	unter 0,5 %	unter 0,8 %
Leistungsbandbreite (IHF)	5 Hz-40 KHz (HD 0,1 %)	5 Hz-40 KHz (HD 0,3 %)	5 Hz-70 KHz (HD 0,5 %)	10 Hz-70 KHz (HD 0,5 %)	20 Hz-40 KHz (HD 0.5 %)
Bandbreite	7 Hz - 80 KHz +0 dB - 1 dB	7 Hz - 80 KHz +0 dB - 1 dB	7 Hz - 80 KHz +0 dB - 1 dB	15 Hz - 80 KHz +0 dB - 1 dB	30-50 KHz +1 dB - 2 dB
Eingangsempfindlichkeit Phono MAG	2,5 mv / 50 K Ω	2,5 mv / 50 K Ω	2,5 mv / 50 K Ω	2,5 mv / 50 K Ω	2,5 mv / 50 K Ω
Mikrofon	2,0 mv / 50 K Ω	2,0 mv / 50 K Ω	2,0 mv / 50 K Ω	7,5 mv / 50 K Ω	—
Tape Monitor	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	200 mv / 100 K Ω
Aux	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	200 mv / 100 K Ω
Tuner	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	150 mv / 100 K Ω	200 mv / 100 K Ω
Klangregler Tiefen Main (bei 1000 Hz) Sub (bei 50 Hz)	± 10 dB (100 Hz) ± 6 dB (50 Hz)	± 10 dB (100 Hz) ± 5 dB (50 Hz)	± 6,5 dB + 10 dB (Turn Over Freq. 200, 400 Hz)	± 10,5 dB (100 Hz)	+12 dB — 11 dB (100 Hz)
Klangregler Höhen Main (bei 1000 Hz) Sub (bei 50 Hz)	± 10 dB (10 KHz) ± 6 dB (20 KHz)	± 10 dB (10 KHz) ± 5 dB (20 KHz)	± 7,5 dB ± 10,5 dB (Turn Over Freq. 50 Hz, 2,5 KHz)	± 10,5 dB (10 KHz)	+9,5 dB, — 10 dB (10 KHz)
Höhen-Filter	8 KHz, 12 kHz (12 dB / oct.)	8 kHz (12 dB / oct.)	—	4 kHz (6 dB / oct.)	—
Tiefen-Filter	30 Hz (12 dB / oct.)	30 Hz (12 dB / oct.)	—	—	—
Gehörrichtige Lautst. Regelung (— 40 dB pos.)	+ 10 dB (100 Hz)	+ 10 dB (100 Hz)	+ 10 dB (100 Hz) + 6 dB (10 kHz)	+ 10 dB (100 Hz) + 6 dB (10 kHz)	+10 dB (100 Hz) +5.5 dB (10 KHz)
Subsonic Filter	8 Hz (12 dB / oct.)	8 Hz (12 dB / oct.)	5 Hz (12 dB / oct.)	—	—
Fet	—	—	2	—	—
Transistoren	63	49	33	26	18
Dioden	30	25	22	11	6
Spannungen	110, 120, 130, 220, 240 V (Umschaltbar) 50-60 Hz				
Leistungsaufnahme	430 W (max.)	270 W (max.)	160 W (max.)	115 W (max.)	75 W (max.)
Abmessungen (B) × (H) × (T)	430 × 138 × 341	430 × 138 × 341	430 × 138 × 341	415 × 132 × 328	330 × 118 × 316
Gewicht	13,6 kg	12,1 kg	10,1 kg	8,1 kg	5,5 kg

VERSTÄRKER / BAUSTEINE

	SM-3000 Verstärker	SC-3000 Vorverstärker	SR-202W Nachhallverst.
Musikleistung			
Ausgangsleistung Sinus Eingang auf beiden Kanälen 1 KHz	90 + 90 W (8Ω) 130 + 130 W (4 Ω)	— —	— —
Ausgangsleistung im Bereich 20-20.000 Hz Eing. auf beiden Kanäl.	85 + 85 W (8 Ω)	—	—
Harm. Verzerrung	0,1 %	0,05 % (0,5-2 V) 0,1 % (5 V)	0,2 % bei 1 KHz)
Max. Ausgangsspannung	—	5 V	—
Norm. Ausgangsspannung	—	2 V	—
Leistungsbandbreite	10-70 KHz (+0, —1 dB)	Aux : 7 Hz-50 KHz (+0 dB) (—1 dB) Phono : 30 Hz-15 KHz (±0.2 dB)	20-35.000 Hz ±2 dB (MIN) 20-50.000 Hz ±10 dB (MAX)
Bandbreite	5 Hz-70 KHz	—	—
Eingangsempfindlichkeit	Eingang 1,2 0,5 V / 1 V / 2 V / 5 V	Phono 1 : 2.5 mV / 50 KΩ Phono 2 : 2.5 mV / 20 KΩ 50 KΩ 100 KΩ Tuner : 100 mV / 100 KΩ Aux 1,2 : 100 mV / 100 KΩ Tape Monitor 1,2 : 100 mV / 100 Kk	—
Tonregelung	—	Tiefen : +15 dB, — 10 dB (50 Hz) Höhen : +12.5 dB — 12.5 dB (10 KHz)	—
Filter	Tiefen = 7 Hz / 20 Hz (12 dB / oct)	Tiefen : Subsonic / 30 Hz (12 dB / oct) Höhen : 12 KHz / 8KHz (12 dB / oct)	—
Nachhallzeit	—	—	0-2.5 Sek (bei 1KHz)
Ausgangsspannung	—	—	330 mV bei 1 KHz)
Eingangsimpedanz	—	—	300 K Ω at 1 KHz
Signal / Rausch Verhältnis	—	Phono : 70 dB Aux : 90 dB	65 dB (bei 330 mV Ausgang)
Transistoren	38	22	—
Dioden	26	15	—
Spannungen	220 V 50 Hz / 60 Hz	220 / 240 V 50 Hz / 60 Hz	110, 120, 130, 220 240 V (umschaltbar)
Leistungsaufnahme	500 W	9 W	9 W
Abmessungen (B) × H) × (T) mm	422 × 172 × 288	422 × 172 × 295	322 × 140 × 263
Gewicht	15.1 kg	7.0 kg	4.6 kg

4-KANAL VERSTÄRKER

	QA - 800 A	QC - 800 A	QM - 800 A	QL - 600 A
Harm. Verzerrung (Ausgangsleistung Sinus)	unter 0,5 %	unter 0,5 %	unter 0,5 %	unter 0,5 %
Phono	—	2.5 mV / 50 K Ω	—	—
Tuner	—	150 mV / 180 K Ω (4 CH)	—	—
Aux	—	150 mV / 180 K Ω (4 CH)	—	—
Tape Monitor	—	150 mV / 220 K Ω (4 CH)	—	—
Klangregler Tiefen	—	— 9 dB + 12 dB	—	—
Klangregler Höhen	—	— 12 dB + 9 dB	—	—
Ausgangsleistung Sinus 4-Kanäle 4 Ω im Betrieb 8 Ω	24 W × 4 20 W × 4	— —	36 W × 4 30 W × 4	2 Kanäle im Betrieb : 12 + 12 W — 4 Ω 10 + 10 W — 8 Ω
Ausgangsleistung im Bereich 20-20.000 Hz) (2 Kanäle im Betrieb)	23 + 23 / 23 + 23 W (8 Ω)	—	32 + 32 / 32 + 32 W (8 Ω)	—
Leistungsbandbreite IHF (Eing. 2 Kan.)	10-50.000 Hz	—	5-50.000 Hz	20-30.000 Hz
Bandbreite	8-70.000 Hz ± 1 dB	10-70.000 Hz ± 1 dB	8-60.000 Hz ± 0,1 dB	20-20.000 Hz ± 1 dB
Ausgangsspannung	—	2.5 V (norm) 4 V (max.)	—	1 V (norm.) (3 V (max.)
Eingangsleistung 1 KHz, Ausgangsleistung Sinus)	—	—	500 mV / 50 K Ω 1 V / 80 K Ω 2 V / 105 K Ω 5 V / 115 K Ω	100 mV / 60 K Ω
Fet	2	4	0	2
Dioden	15	9	36	17
Transistoren	15	48	39	54
Abmessungen (B) × (H) × (T)	430 × 138 × 337	430 × 138 × 337	430 × 138 × 337	430 × 138 × 337
Gewicht	10,9 kg	7,6 kg	11,5 kg	8,1 kg

4-KANAL CD-4 DISC DEMODULATOR

QD-240

Eingangsempfindlichkeit : 2.5 mV (1-5 mV)

Eingangsimpedanz : 100 KΩ

Harm. Verzerrung : 0.07 %

Signal / Rausch Verhältnis : über 70 dB

Leistungsbandbreite : 20-15.000 Hz

FET : 8

IC : 3

Transistor : 47

Dioden : 21

Netzspannungen : 110, 120, 130
220, 240 V (Umschaltbar) 50-60 Hz

Leistungsaufnahme : 10 W

Abmessungen (B) × (H) × (T) : 200 × 133 × 325

Gewicht : 4.4 Kg

PC-Q1 CARTRIDGE

Prinzip : induced magnet

Stil : parabolic diamond

Leistungsbandbreite : 10-50.000 Hz

Kanaltrennung : + 25 dB (1 KHz)
+ 20 DB (30 KHz)

Auflagedruck : 1-2.1 g

2-KANAL TONBANDGERÄTE

	RT-71	RT-1020	CT-3131	CT-4141
Type	Off. Bandwickel	Off. Bandwickel	Kassette	Kassette
Spur	4-Spur 2-Kanal	4-Spur 2-Kanal	4-Spur 2-Kanal	4-Spur 2-Kanal
Bandgeschwindigkeit	19 cm / Sek. 9,5 cm / Sek.	19 cm / Sek. 9,5 cm / Sek.	4,75 cm / Sek.	4,75 cm / Sek.
Max. Spuren-durchmesser	18 cm	25 cm	C-30, C-60, C-90, C-120 (standard, L.H., Chrome)	C-30, C-60, C-90, C-120 (standard, L.H., Chrome)
Motor	Hysteresis Synchron × 1	Innerrotor Induktion × 2 2-Geschw. Hysteresis Synchron × 1	Elekt. Regelung Type D.C. × 1	Elekt. Regelung Type D.C. × 1
Tonköpfe	4-Spur 2-Kanal Aufn. + Wiederg. × 2 4-Spur 2-Kanal Löschkopf × 2	4-Spur 2-Kanal Löschkopf × 1 4-Spur 2-Kanal Aufn. × 1 4-Spur 2-Kanal Wiedergabe × 1	Aufnahme : AC bias Löschen : AC Aufnahme / Wiedergabe Permaloy Solid Kopf (1,5 μ gap)	Aufnahme : AC bias Löschen : AC Aufnahme / Wiedergabe Ferrite Solid Kopf
Frequenzumfang	50 + 15.000 Hz ± 2 dB (19 cm / Sek.)	40-20.000 Hz ± 3 dB (19 cm / Sek.)	über 58 dB (chrome)	über 50 dB (mit Dolby)
Signal / Rausch Verhältnis	über 53 dB	über 55 dB	über 48 dB	über 48 dB
Gleichlauf-schwankung	0.08 % WRMS (19 cm / Sek.)	0.08 % WRMS (19 cm / Sek.	unter 0.13 %	unter 0.13 %
Abmessungen (B) × (H) × (T)	437 × 434 × 182	440 × 431 × 227	396 × 96 × 242	396 × 96 × 242
Gewicht	13.5 Kg	21 Kg	4.4 Kg	5.1 Kg

4-KANAL TONBANDGERÄTE QT-74

Type	Off. Bandwickel
Spur	4-Spur, 4-Kanal und 2-Kanal
Bandgeschwindigkeit	19 cm / Sek., 9.5 cm / Sek.
Max. Spurendurchmesser	18 cm
Motor	Hysteresis Synchronous motor
Tonköpfe	4-Pol Hysteresis Synchron Motor × 1 4-Spur 2-Kanal Aufnahme / Wiedergabe × 1 4-Spur 2-Kanal Löschkopf × 3
Frequenzumfang	30-20.000 Hz 50-15.000 Hz (± dB 19 cm / Sek.)
Signal / Rausch Verhältnis	über 53 dB (normal) über 56 dB (LH tape)
Gleichlaufschwankung	unter 0.1 % (RMS 19 cm / Sek.) unter 0.08 % (WRMS 19 cm / Sek.)
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	434 × 478 × 212
Gewicht	17 Kg.

TUNER

	TX - 9100	TX - 8100	TX - 7100	TX - 6200	TX-500A
UKW-TEIL					
Empfangbereich	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
Empfindlichkeit (IHF)	1.5 µV	1.8 µV	1.9 µV	1.9 µV	2.3 µV
Empfindlichkeit (DIN S./R. Verhältnis 40 KHz Deviation)	1,0 µV	1,2 µV	1,3 µV	1,3 µV	—
Frequenzumpfang (IHF)	1 dB	1 dB	1 dB	1.5 dB	3.5 dB
Selektivität (IHF)	90 dB	80 dB	60 dB	60 dB	35 dB
Signal / Rausch Verhältnis (IHF)	75 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Spiegelfrequenz Unterdrückung	über 110 dB	über 85 dB	über 80 dB	über 60 dB	über 50 dB
Klirrfaktor Stereo	unter 0.3 %	unter 0.4 %	unter 0.4 %	unter 0.4 %	unter 0.8 %
Kanaltrennung bei 1 KHz	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB
MW-TEIL					
Empfangbereich	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz
Empfindlichkeit (IHF)	15 µV	15 µV	15 µV	15 µV	15 µV
Spiegelfrequenz Unterdrückung	über 65 dB	über 65 dB	über 45 dB	über 40 dB	über 45 dB
Fet	6	2	1	1	1
Transistoren	34	19	13	8	14
Dioden	26	8	8	6	21
IC	9	4	3	3	—
Netzspannungen	110, 120, 130, 220, 240 V (Umschaltbar) 50-60 Hz				
Leistungsaufnahme	30 W	27 W	25 W	12 W	12 W
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	430 × 138 × 345	430 × 138 × 345	430 × 138 × 345	415 × 132 × 340	330 × 118 × 338
Gewicht	8.9 kg	7.9 kg	7.7 kg	7.1 kg	6 kg

LAUTSPRECHER KITS

	AS-E700	AS-E500
Tieftöner	30 cm	25 cm
Mitteltöner	12 cm	12 cm
Hochtöner	Multi-zellular Horn type	In Kegelform
Frequenzumfang	30-20.000 Hz	35-20.000 Hz
Belastbarkeit	60 W	40 W
Impedanz	8 Ω	8 Ω

AUTO-STEREO (Lautsprecher)

	TS-5	TS-22	TS-32	P-10L	P-16L
Lautsprecher	In Kegelform 13 cm	In Kegelform 10 cm (Tieftöner) 6.6 cm (Hochtöner)	In Kegelform 12 cm (Tieftöner) 6.6 cm (Hochtöner)	In Kegelform 10 cm	In Kegelform 16 cm
Impedanz (Ω)	4	4	4	4	4
Belastbarkeit	8 W	8 W	10 W	8 W	8 W
Abmessungen (B) × (H) × (T)	hinter 160 × 147 × 65 vorne : 205 × 108 × 185	150 × 101 × 126	290 × 116 × 146	59 × 118 × 140	166 × 60
Gewicht	650 g	860 g	1.300 g	560 g	620 g

AUTO-STEREO (Stereo Empfänger und Abspielgeräte)

	TP-222	TP-700	TP-777	TP-6000	TP-6400	TP-8000	TP-610	KP-300	KP-333	QP-400	QP-444
Normausgangs-leistung (RMS)	3,5 W / Kanal × 2	3,5 W / Kanal × 2	3,5 W / Kanal × 2	3,5 W / Kanal × 2	3,5 W / Kanal × 2	3.5 W / Kanal × 2	3.5 W / Kanal × 2	3.5 W / Kanal × 2	3.5 W / Kanal × 2	3.5 W / Kanal × 4	3.5 W / Kanal × 4
Frequenzempfang (Hz)	40-10.000	50-12.000	50-12.000	50-10.000	50-10.000	50-12.000	50-10.000	40-10.000	40-10.000	50-10.000	50-10.000
Gleichauf-schwankung (RMS)	unter 0,25 %	unter 0,25 %	unter 0,25 %	unter 0,3 %	unter 0,3 %	unter 0,25 %	unter 0,3 %	unter 0,3 %	unter 0.35 %	unter 0,3 %	unter 0,25 %
Abspielsystem	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur Uni-directional 2-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	Kassette 2-Kanal Stereo Automatisch umkehren	Kassette 2-Kanal Stereo Automatisch umkehren	8-Spur 4-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe	8-Spur 4-Kanal Stereo Endlose Wiedergabe
Bandgeschwindigkeit	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	4.75 cm / Sek.	4.75 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.	9.5 cm / Sek.
Abmessungen (B) × (H) × (T) Mm	112 × 50 × 150	190 × 67.4 × 180	190 × 67.4 × 180	180 × 50 × 160	180 × 50 × 160	190 × 67.4 × 180	180 × 50 × 160	191 × 55 × 191	130 × 50 × 190	213 × 63 × 206	181 × 60 × 174
Gewicht	1,3 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,1 kg	2,1 kg	1,6 kg	2,5 kg	2,0 kg
Besonderheiten	—	mit Stereo UKW	—	Mit UKW UKW Stereo / MW	mit MW / LW Empfänger	mit UKW UKW Stereo / MW	mit MW	mit UKW UKW Stereo / MW		4-Kan. + 2-Kanal	4-Kanal

4-KANAL EMPFÄNGER

	QX-9900	QX-949	QX-747	QX-646	QX-4000
UKW-TEIL					
Empfangbereich	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
Empfindlichkeit	1.8 μV	1.8 μV	1.9 μV	2.2 μV	2.2 μV
Gleichwellen Selektion	2 dB	1 dB	1 dB	3 dB	3 dB
Selektivität (IHF)	über 70 dB	über 80 dB	über 60 dB	über 40 dB	über 40 dB
Spiegelfrequenzunterdr.	über 85 dB (98 MHz)	über 85 dB (98 MHz)	über 80 dB (98 MHz)	über 50 dB (98 MHz)	über 50 dB (98 MHz)
S/R Verhältnis	über 70 dB	über 70 dB	Über 70 dB	über 65 dB	über 65 dB
Klirrfaktor Stereo	unter 0,5 % (10 % Mod.)	unter 0,4 % (100 % Mod.)	unter 0,4 % (100 % Mod.)	unter 0,8 % (100 % Mod.)	unter 0,8 % (100 % Mod.)
Stereo Kanaltrennug (bei 1 KHz)	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB	über 40 dB
MW-TEIL					
Empfangbereich	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz	525-1,605 KHz
Empfindlichkeit (IHF)	10 μV	15 μV	15 μV	15 μV	15 μV
Gleichwellen Selektion (1.000 KHz)	über 80 dB	über 65 dB	über 45 dB	über 45 dB	über 45 dB
S/R Verhältnis	über 50 dB	über 50 dB	über 50 dB	über 50 dB	Über 50 DB
VERSTÄRKER-TEIL					
Sinus Dauerton 1 KHz (Eingang auf 4 Kanäle)	36 W×4 (4 Ω) 30 W×4 (8 Ω)	58 W×4 (4 Ω) 44 W×4 (8 Ω)	30 W×4 (4 Ω) 25 W×4 (8 Ω)	11 W×4 (4 Ω) 10 W×4 (8 Ω)	11 W×4 (4 Ω 10 W×4 (8 Ω)
Ausgangsleistung im Bereich von 20 Hz bis 20 KHz (Eing. 2 Kan.)	33+33/33+33W (8 Ω) bei Harm. Verz. 0,5 %	60+60 W (8 Ω) bei Harm. Verz. 0,3 %	40+40 W (8 Ω) bei Harm. Verz. 0,5 %	10+10/10+10 W (8 Ω) bei Harm. Verz. 1 %	10+10/10+10 W (8 Ω) bei Harm. Verz. 1 %
Harm. Verzerrung (Ausgangsleistung	unter 0,5 %	unter 0,3 %	unter 0,5 %	unter 1 %	unter 1 %
Leistungsbandbreite (IHF) (Eingang 4 Kan.)	5-70.000 Hz (8 Ω Harm. Verzerrung — 0.5 %)	7-40.000 Hz (8 Ω Harm. Verzerrung — 0,3 %)	7-40.000 Hz (8 Ω Harm. Verzerrung — 0,5 %)	15-20.000 Hz (8 Ω Harm. Verzerrung — 1 %)	15-20.000 Hz (8Ω Harm. Verzerrung — 1 %)
Frequenzcurve	5-90.000 Hz bei ± è dB	7-25.000 Hz bei ± 0,5/1 dB	10-25.000 Hz bei ± 0,5/1 dB	10-100.000 Hz bei ± 3 dB	10-100.000 Hz bei ±3 dB
Eingangsempfindlichkeit Impedanz	500 mV/50 K Ω	150 mV/100 K Ω	140 mV/100 KΩ	180 mV/90 K Ω	—
Dämpfungsfaktor	50 (8 Ω, 1 KHz)	35 (8 Ω, 1 KHz)	35 (8 Ω, 1 KHz)	40 8 Ω, 1 KHz)	40 (8 Ω, 1 KHz)
VORVERSTÄRKER-TEIL					
Eingangsempfindlichkeit Impedanz (1 KHz, für Normleistung)	Phono 1 Mag. 2.9 mV/45 K Ω Phono 2 MM 2.9 mV/45 K Ω MIC 3.8 mV/50 K Ω Aux 1, 2 200 mV/60 K Ω Tape Monitor 1, 2 200 mV/60 K Ω	Phono (2 ch.) 2.5 mV/50 K Ω Aux 150 mV/100 K Ω Tape mon. (2-4 ch.) 150 mV/100 K Ω	Phono (2 ch.) 2.5 mV/50 K Ω Aux 140 mV/100 K Ω Tape mon. (2-4 ch.) 140 mV/100 K Ω	Phono (2 ch.) 2.5 mV/100 K Ω Aux 180 mV/90 K Ω Tape mon. 180 mV/90 K Ω 180 mV/90 K Ω DIN conn.	Phono Mag. Aux 200 mV/90 K Ω Tape Monitor 200 mV/90 K Ω
Ausgang für Magnetbandaufnahme	Tape Rec 1, 2 200 mV Tape Rec DIN 35 mV	Tape Rec. 150 mV Tape Rec. DIN 35 mV	Tape Rec. 140 mV Tape Rec. DIN 35 mV	Tape Rec. 180 mV Tape Rec. DIN 35 mV	Tape Rec 200 mV Tape Rec DIN 35 mV

	QX-9900	QX-949	QX-747	QX-646	QX-4000
Bass-Regelung	— 10,5 dB + 10.5 dB / 100 Hz	±10 dB / 100 Hz	±10 dB / 100 Hz	— 12.5 dB + 13 dB / 100 Hz	— 12.5 dB + 13 dB / 100 Hz
Höhen-Regelung	— 10 dB + 9.5 dB / 10 KHz	±10 dB / 10 KHz	±10 dB / 10 KHz	— 8.5 dB + 11.5 dB / 10 KHz	— 8.5 dB + 11.5 dB / 10 KHz
Tiefen-Filter	— 8 dB / 10 KHz (6 dB / oct.)	—	—	—	—
Höhen-Filter	— 8 dB / 10 KHz	—	—	—	—
Geräuschspannungs-abstand	Phono 75 dB Aux, Tuner 85 dB	Phono 70 dB Aux, Tape mon. 90 dB	Phono 70 dB Aux, Tape mon. 90 dB	Phono 70 dB Aux, Tape mon. 90 dB	Phono 70 dB Aux 90 dB
Fet	8	14	9	9	1
IC	4	7	6	5	2
Transistoren	113	113	119	109	70
Dioden	62	69	65	45	30
Spannungen	110, 120, 130, 220, 240 V (Umschaltbar) 50-60 Hz				
Gleichaufschwankung	480 W (max.)	530 W (max.)	340 W (max.)	160 W (max.)	150 W (max.)
Abmessungen (B) × (H) × (T)	560 × 170 × 430	550 × 160 × 440	550 × 160 × 420	525 × 149 × 360	450 × 144 × 350
Gewicht	21,3 kg	22,4 kg	19,1 kg	12,3 kg	10,1 kg
CD-4 DEMODULATOR-TEIL					
Eingangempfindlichkeit (1-5 mV Regelbar)	—	2.5 mV	2.5 mV	2.5 mV	—
Eingangsimpedanz	—	100 K Ω	100 K Ω	100 K Ω	—
Verzerrung	—	unter 0,07 %	unter 0,07 %	unter 0,07 %	—
S / R Verhältnis	—	über 70 dB	über 70 dB	über 70 dB	—

PLATTENSPIELER

	PL-12 D	PL-15 D	PL-A45	PL-51	PL-61	PL-C 1700
Anti-skating	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor	4 Pol-Synchron	4 Pol-Synchron	4 Pol-Synchron	Brushless Dc servo	Brushless DC servo Hall motor	Brushless DC servo Hall motor
Geschwindigkeit	33.3/ 45 U- Min.	33.3/ 45 U -Min.	33.3/ 45 U Min.	33.3 / 45 U- Min.	33.3/ 45 U Min.	33.3/ 45 U Min.
Plattenteller	30 cm Aluminiumspritzguss	30 cm Aluminiumspritzguss	30 cm Aluminiumspritzguss	31 cm Aluminiumspritzguss	31 cm Aluminiumspritzguss	31 cm Aluminiumspritzguss
Geräuschabstand	über 47 dB	über 47 dB	über 47 dB	über 55 dB	über 55 dB	über 60 dB
Gleichaufschwankung	unter 0,10 %	unter 0,10 %	unter 0,10 %	unter 0,06 %	unter 0,05 %	unter 0,04 %
Tonarm	Statisch ausbalancierter S-Tonarm	Statisch ausbalancierter Rohrtonarm	Statisch ausbalancierter S-Rohrtonarm	Statisch ausbalancierter S-Rohrtonarm	Statisch ausbalancierter S-Rohrtonarm	—
Auflagedruck	—	—	—	—	0.5-8 g	—
Besonderheiten	Tonarmlift	Tonarm rücikkehr-automatik	Aut. Tonarmeinstellung rückkehr und Repet.	Elekt. Geschwindigkeitseinst. Geschwindigkeit Kontrolrange : ± 2 %	Seitenbalancegewicht Höhe-Einstellung Electronic Servo Kontrol Toarmlift	Elektr. Geschwindigkeitseins Geschwindigkeit Kontrolrange : ±4 %
Riemantrieb	Ja	Ja	Ja	Direct-drive system	Ja	Direct-drive system
Abmessungen (B) × (H) × (T)	430 × 164 × 362	430 × 164 × 362	430 × 164 × 362	480 × 185 × 410	498 × 201 × 429	480 × 185 × 410
Gewicht	7.4 kg	7.4 kg	8 kg	10.5 kg	11 kg	14.5 kg

CS-R-LAUTSPRECHERSERIE

	CS - R 700	CS - R 500	CS - R 300	CS-R 100
Prinzip	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex	Bass reflex
Tieftöner	30 cm	25 cm	25 cm	20 cm
Mitteltöner	Kalotten-membrane	12 cm	—	—
Hochtöner	Kalotten Multizellular	Kalotten membrane	Kalotten membrane	Kalotten membrane
Übergangsfrequenz der Weiche	700 Hz — 14.000 Hz	650 Hz — 6.000 Hz	4.200 Hz	5.000 Hz
Frequenzumfang der Box	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz	45-20.000 Hz	50-20.000 Hz
Empfindlichkeit (1 M Entfern.)	91 dB / w	91 dB / w	92 dB / w	92,5 dB / w
Belastbarkeit	75 W	60 W	40 W	20 W
Impedanz	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	380 × 660 × 346	350 × 610 × 306	330 × 570 × 268	270 × 470 × 216
Gewicht	23 kg	18,5 kg	12 kg	5,3 kg

COMPACT STEREO

	C-4500	C-5600 D
UKW-TEIL		
Empfangbereich	—	87.5-108 MHz
Empfindlichkeit	—	2.5 μV
Spiegelfrequenzunterdr.	—	55 dB (bei 98 MHz)
Kanaltrennung	—	35 dB (bei 1 KHz)
MW-TEIL		
Empfangbereich	—	525-1605 KHz
Empfindlichkeit	—	10 μV
Spiegelfrequenzunterdr.	—	47 dB(bei 1.000 KHz)
PLATTENSPIELER		
Motor	4-Pol Hysteresis Synchron	4-Pol Hysteresis Synchron
Geschwindigkeit	33.3-45 U / Min.	33.3-45 U / Min.
Plattenteller	30 cm Aluminiumspritzguss	30 cm Aluminiumspritzguss
Gleichaufschwankung	unter 0.1 %	unter 0.1 %
Leistungsbandbreite	—	10-25.000 Hz
VERSTÄRKERTEIL		
Ausgangsleistung Sinus (beide Kanäle im Betrieb)	12 W + 12 W (4 Ω)	15 W + 15 W (8 Ω)
Harm. Verzerrung	—	unter 1 %
Leistungsbandbreite	30-50.000 Hz (+1 dB, — 2 dB)	20-60.000 Hz (±3 dB)
Frequenzumfang	20-40.000 Hz (8 Ω)	—
Klangregler Tiefen	— 11 dB +12 dB (100 Hz)	+14 dB — 13 dB (50 Hz)
Klangregler Höhen	— 10 dB +9.5 dB (10 KHz)	+9 dB — 10 dB (10 KHz)
Gehörrichtige Lauts. Regelung	+10 dB (100 Hz) +5.5 dB (10 KHz)	+12 dB (50 Hz) +5 dB (10 KHz)
LAUTSPRECHER SYSTEM		
Prinzip	—	Unendliche Schallwand
Lautsprecher	—	20 cm- Mittel und Tieftöner 6,5 cm Kegelform
SONSTIGES		
Spannungen	220, 240 V 50-60 Hz	110, 120, 130, 220, 240 V Umschaltbar
Abmessungen (B) × (H) × (T) Hauptgerät	517 × 179 × 398	551 × 206 × 360
Lautsprecher	—	310 × 560 × 247
Gewicht	12,9 kg	15 kg / 2 × 8,5 kg

STEREO OSZILLOSKOP (SD-1000)

OSZILLOSKOP

Vertik. Ablenkung : Empfindlichkeit 20 mV P-P / cm
Frequenzumfang : 5-250.000 Hz (— 3 dB)
Eingangsimpedanz : 190 K Ω at 1 KHz
Hor. Ablenkung : Empfindlichkeit 20 mV P-P / cm
Eingangsimpedanz : 190 KΩ (at 1 KHz)
Frequenzamplit. des Abtastsweep : 10-10.000 Hz (4 range)

TONGENERATOR

Frequenzbereich : 20-20.000 Hz
Ausgang : 2 V oder mehr, variert ständig
Frequenzgang : 20-20.000 Hz ± 1 dB
Ausgangsimpedanz : 4.7 K Ω
Harm. Verzerrung : 1 %
Abstastzeit : 25 Sek. (20-20.000 Hz)

AUSGANGSMESSER

Referenzpegel : 0 dB : 2 V
Empfinglichkeit (Eingang) : 0 — 10 — 20 — 30 dB
Einstellzeit : 0,3 Sek. (bei 1 KHz)
Frequenzumfang : 20-20.000 Hz ± 1 dB

EINGANGKLEMMEN

Vorderseite : Eingang 1 (vert.) - Eingang 2 (Hor.)
Mic (mono) : Empfindlichkeit : 0,6 mV RMS : cm
Impedanz : 50 Ω (1 KHz)
Rückseite : Eingänge 1-2-3-4
UKW-Mehrwege-Empfang Vert. - Mehrwege Hor.
Ausgangsklemme : AF OSC Tongenerator

SONSTIGES

FET : 7
Transistoren : 68
Dioden : 50

4-KANALTEIL

Eingangempfind lichkeit : LOW : 20 mV
HIGH : 200 mV

4-Kanal Display Lautstärk MAX.
Netzspannungen : 110.120.130.220.240 V, 50-60 Hz
Leistungsbedarf : 25 W
Abmessungen : 430 (B) × 138 (H) × 349(T) mm
Gewicht : 9 Kg

KOPFHORER

	SE-505	SE-405	SE-305	SE-205	SE-L 40	SE-L 25	SE-L 20	SE-100 J
Anschliessbare Impedanzen	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω	4-16 Ω
Belastbarkeit	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	10 W
Übergangsbereich	20-20.000 Hz	20-20.000 Hz	20-20.000 Hz	20-20.000 Hz	20-20.000 Hz	30-20.000 Hz	20-20.000 Hz	20-35.000 Hz
Empfindlichkeit	108 dB / 0,3 V	113 dB / 0,3 V	108 dB / 0,3 V	—	96 dB / 0,1 V	97 dB / 0,1 V	97 dB	95 dB / 0,1 V
Lautsprecher	4,5 cm 3,2 cm (2 Weg dynam.)	4,5 cm (dynamisch)	4.5 cm (dynamic)	7 cm (dynamisch)	3,8 cm (dynamisch)	3,8 cm (dynamisch)	3,8 cm (dynamisch)	Elektrostatisch 2 Wegsystem
Gewicht (ohne Anschlusskabel)	690 g.	495 g.	435 g.	450 g.	230 g.	160 g.	205 g.	360 g. 1.400 g.
Anschlusskabel	5 m (3 P plug)	5 m (3 P plug)	5 m (3 P plug)	2,5 m	3 m	3 m	2,5 m	2,5 m / 1 m
Besonderkeiten	2 Weg Lautsprecher - Lautstärkeregler - Höhenregler	Volume Kontrol	—	—	Open Air Modell	Open air Modell	Open air Modell	Electret Kopfhörer

8-SPUR-AUFNAHME- UND WIEDERGABEGERÄT

Halbleiter	21 Transist., 11 Dioden
Regler	Programm, Aufnahme und Schnellablauf Funktionsregler
Kassetten	8-track
Tondbandantriebsystem	Kapstan
Aufnahme- und Wiedergabesystem	Uni-directional Stereo
Tonköpfe	8-Spur, 2 Kanal Stereo Aufnahme, Wiedergabe und Löschkopf
Bandbreite	6,3 mm
Bandgeschwindigkeit	9,5 cm / Sek.
Gleichaufschwankung	unter 0,2 %
Programmwahlsystem	Autom. und mit Handbed.
Harmonische Verzerrung	2 % (1 KHz)
Kanaltrennung	45 dB
Signal / Rausch Verhältnis	über 49 dB
Empfangbereich	30-12.000 Hz
Abmess. (B) × (H) × (T) mm	360 × 136 × 270
Gewicht	6.0 Kg

LAUTSPRECHER

	CS-3000 A	CS-E 830	CS-E 730	CS-E 530	CS-E 420	CS-E 320	CS-E 220	CS-53	CS-06
Prinzip	Unendliche Schallwand	Unendliche Schallwand	Unendliche Schallwand	Unendliche Schallwand	Luftfederung	Luftfederung	Luftfederung	Bass Reflex	Omnidirectional Bass Reflex
Tieftöner	30 cm in Kegelform	30 cm in Kegelform	30 cm in Kegelform	25 cm in Kegelform	20 cm	20 cm	16 cm	30 cm	20 cm
Mitteltöner	6,5 cm Kalottenmem.	4,8 cm Kalottenmemb.	4,8 cm Kalottenmemb	2,5 cm Kalottenmemb.	—	—	—	—	—
Hochtöner	2 cm Kalottenmemb.	2,5 cm Kalottenmemb.	2,5 cm Kalottenmemb.	12 cm in Kegelform	1 Kalottenmembrane	1 Kalottenmembrane	1 Kalottenmembrane	1 in Kegelform	3 in Kegelform
Übergangsfrequenz der Weiche	Tief 620 Hz Hoch 4000 Hz	750-5000 Hz	650-5000 Hz	800-4000 Hz	1.700 Hz	1.850 Hz	2.750 Hz	—	3.000 Hz
Frequenzumfang der Box	30-20.000 Hz	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz	35-20.000 Hz	45-20.000 Hz	50-20.000 Hz	45-20.000 Hz	60-20.000 Hz
Belastbarkeit	100 W	90 W	75 W	60 W	50 W	40 W	30 W	40 W	40 W
Impedanz	8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω	4-8 Ω	4-8 Ω	4-8 Ω	8 Ω	8 Ω
Endstufe	Push type	Push type	Push type	Push type	—	—	—	—	360° Klang Rundumstr.
Abmessungen (B) × (H) × (T) mm	360 × 630 × 327	360 × 630 × 327	380 × 660 × 307	330 × 570 × 304	260 × 500 × 245	240 × 450 × 220	200 × 300 × 170	420 × 568 × 285	36,2 Ø × 509
Gewicht	33 kg	22,5 kg	21,5 kg	16,5 kg	12 kg	9 kg	6 kg	12,7 kg	12,5 kg

HEAD OFFICE

HEAD OFFICE	PIONEER ELECTRONIC CORPORATION	15-5, 4 chome, Ohmori-Nishi Ohta-Ku, TOKYO/JAPAN
EUROPEAN OFFICE	PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V.	Meir 21 2000 ANTWERP/BELGIUM
	PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V. (Service & Shipping department)	Noorderlaan 83 2030 ANTWERP/BELGIUM

AGENTS IN EUROPE

AUSTRIA	HANS LURF	Reichratsstrasse 17 1010 WIEN
BELGIUM	HIFILEC	Avenue Louise 419 1050 BRUSSELS
DENMARK	ORTOFON A/S	5, Trommesalen 1614 COPENHAGEN V.
ENGLAND	SHRIRO U.K. Ltd	42, Russell Square LONDON WC 1B 5DF
	AUTOCAR ELECTRICAL EQUIPMENT CO Ltd (Car Stereo)	7, Lyon Close Chantry Road Industrial Estate KEMPTON - BEDFORD
FINLAND	KAUKOMARKKINAT OY	Fabianinkatu 9 HELSINKI 13
FRANCE	MUSIQUE DIFFUSION FRANCAISE	45, Rue de Villeneuve Zone Industrielle SILIC 94533 Rungis-CIDEX, L. 179
GERMANY	C. MELCHERS & CO	Schlachte 39/40 28 BREMEN 1
GREECE	CHRISTOS AXARLIS	96-98 Acadimias Street ATHENS T. 141
	COSTAS CLOTSAS (Car Stereo)	Liosion Street 147 ATHENS T. 201
HOLLAND	L. WUST & ZOON N.V.	De Flinesstraat 26 AMSTERDAM - O.
ICELAND	BJARNI STEFANSSON	Hrauntunga 9 KOPAVOGUR
ITALY	AUDEL S.A.S.	Viale Tunisia 45 20124 MILANO
NORWAY	J.M. FEIRING A/S	Nils Hansens vei 7 OSLO 6
	INGENIORFORRETNINGEN ATLAS A/S (Car Stereo)	P.O. Box 198, Sentrum OSLO 1
PORTUGAL	RUALDO Lda	Rue de S. José 9, 11, 13e, 15 Largo Anunciada, 9e, 19 LISBON 2
	TOSFIL Lda (Car Stereo)	Avenida de Roma 15 LISBON 5
SPAIN	ATAIO INGENIEROS S.A.	Enrique Larreta 12 MADRID 16
SWEDEN	PIONEER ELECTRONIC SVENSKA A.B.	Samaritgränd 8 116-53 STOCKHOLM
SWITZERLAND	SACOM AG SA	Case Postale no. 218 CH 2501 Biel-Bienne

GelderGriswold - Printed in Belgium - 9/73